



Wärme. Gute Gründe für Olsberg

Am Anfang war das Feuer - seit Beginn der Menschheit war das Feuer für sehr lange Zeit Kochstelle und Wärmequelle des Menschen zugleich und somit Mittelpunkt des sozialen Lebens. Noch heute übt das Feuer eine ungemeine Faszination aus, wenn sich auch seine Funktion als reiner Wärmespender geändert hat. Das Unternehmen Olsberg war schon immer mit dem Feuer verbunden und Vorreiter wie auch Gestalter auf dem Gebiet der Heiztechnik.

Seit mehr als 440 Jahren besteht unser Unternehmen und gehört zu den ältesten Familienunternehmen Deutschlands.

Uns ist durchaus bewusst, dass richtig verstandene Tradition kein Verdienst, sondern vor allem Ansporn und Verpflichtung ist, sich permanent zu verbessern. Ganz im Sinne unseres unternehmerischen Leitgedankens: innovativ.seit 1577.

Seit Jahren arbeitet unser Team mit Engagement, Erfahrung und Kreativität, um kontinuierlich neue Kaminöfen zu entwickeln.

Denn was gibt es Schöneres, als nach Hause zu kommen, den Alltag draußen zu lassen und sich bei knisterndem Feuer geborgen fühlen?

Ganz gleich für welches Zuhause - es gibt gute Gründe für Olsberg.

Wir präsentieren Ihnen ein Sortiment, das Ihnen je nach Bedarf, Geschmack, Einrichtungsstil und räumlichen Gegebenheiten, eine Vielzahl an attraktiven Kamin- und Pelletöfen bietet.

Genießen Sie Tag für Tag, was der Name Olsberg Ihnen verspricht: Höchstes Wohlbefinden mit modernem Kaminkomfort auf Basis einer innovativen, effizienten und umweltschonenden Spitzentechnologie.

Lassen Sie sich auf den folgenden Seiten begeistern!







Inhalt



Kaminöfen

Seite: 4-57



ALEGRE Compact
ALEGRE POWERBLOC!
Compact

04



ARACAR Compact

06



OSORNO S

20



OSORNO L

22



PACAYA Compact
PACAYA PLUS Compact

24



SOTARA Compact

40



TACORA Compact

42



TECAPA II Compact

44



Wasser- führende Kaminöfen

Seite: 58-63



NEVADO AQUA
Compact

60



TOLIMA AQUA II
Compact

62


Olsberg: Technik Seite: 72-85



Compact Türverschluss /
raumluftunabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



CALDERA II Compact 08



IPALA Compact 10



IPALA SMART Compact 12



IRIGA Compact 14



NUEVO 16



OSORNO 18



PALENA Compact
PALENA PLUS Compact 28



PALENA POWER-BLOC! Compact 30



PALENA PLUS SD Compact 32



PETACAS Compact 34



PULAR Compact
PULAR PLUS Compact
PULAR PBI Compact 36



SALADO Compact 38



TENORIO POWER-SYSTEM Compact 46



TIPAS Compact 48



TIPAS PLUS Compact 50



TIPAS POWERBLOC! Compact 52



TOLIMA POWER-SYSTEM II Compact 54



TURIA LINA Compact 56



Pelletöfen

Seite: 64-71



ARINA 66



INARA 68



LEVANA
LEVANA AQUA 70



Vorbereitet für
OEC II (Zubehör)



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem



Wirbelrenn-
kammer



Drehbar
(Zubehör)



Saison Funken-
schutzplatte

ALEGRE Compact

Der ursprünglich-klassische Kachelkamin für bezaubernd freundliche Atmosphäre

Einfach nur kuschelig einladend: Unsere ALEGRE COMPACT und ALGERE POWERBLOC! COMPACT passen in jeden Raum, ob Barock oder Chalet Style. Das Geheimnis ist verblüffend einfach: Die Ganzglasscheibe in der Front des Kamins vermittelt Ihnen das Gefühl, als ströme die wohlige Wärme direkt aus einem offenen Kamin. Auch technisch ist der ALGERE ganz schön raffiniert ausgestattet: Sie haben nie wieder Ärger mit der Beseitigung der Asche, weil die untere Front als Schublade herausziehbar ist. Das reicht Ihnen noch nicht? Dann haben wir noch ein Pluspunkt obendrauf: Erweitern Sie den ALGERE mit einer Sitzbank und Holzlagerfächern zu einer gemütlichen Sitzfläche.



Keramik latte



Alegre Compact
Keramik schneeweiß



Alegre PowerBloc!
Compact

AUF EINEN BLICK

	ALEGRE COMPACT	ALEGRE POWERBLOC! COMACT
Maße (H/B/T in mm):	1351/648/440	1793/648/440
Nennwärmeleistung:	5 kW	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+

GEWICHT

mit Keramikverkleidung:	270 kg	335 kg
PowerBloc!:	-	+80 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem



Wirbelbrenn-
kammer

Geprüft nach DIN-EN 13229 und DIN-EN 13240





Alegre PowerBloc! Compact Keramik schneeweiß



ARACAR Compact



Perfekte Anpassung und individuelle Gestaltung

Einfacher Aufbau charakterisiert die ARACAR-Familie! Vergessen Sie Ihre Bedenken, Ihr handwerkliches Geschick könnte für die Montage des ARACAR COMPACT nicht ausreichen - so geradlinig wie der Aufbau ist auch das Design: Dank der vorgefertigten Verkleidung fügt sich der Kaminofen harmonisch in Ihre persönliche Wohnlandschaft ein. Wenn sich Ihr Wohnstil einmal verändern sollte, ist auch das kein Problem: Die Oberfläche des ARACAR COMPACT Ofens lässt sich mit verschiedenen Materialien wie Glas, Fliesen oder Putz individuell gestalten. Und falls Sie neben dem Design auch Wert auf technische Raffinesse legen: wandbündige Aufstellung, Über-Eckverglasung und eine sichere und komfortable Türschließtechnik mit einem Griff aus Edelstahl werden Sie erfreuen. Auf Wunsch liefern wir unseren ARACAR mit Türanschlag rechts oder links.



individuelle Gestaltungsmöglichkeiten

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1760/605/660
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT:

200 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Baukastensystem



Wirbelbrenn-
kammer

Geprüft nach DIN-EN 13229 und DIN-EN 13240

CALDERA II Compact

Träumen Sie bei klirrender Kälte vom sonnigen Süden

Unser CALDERA II COMPACT verbreitet wohlige Wärme. Punkten Sie bei Freunden mit dem liebevollen Design. In der Variante „Big Stone“ überzeugt der CALDERA II COMPACT mit einer Verkleidung aus massivem Stein. Das macht den Ofen optisch zu einer wahren Perle und speichert die Wärme besonders lange. Bei den technischen Features stechen die patentierte, selbstschließende Tür des Feuerraums - so ist der Ofen für raumluftunabhängigen Betrieb geeignet - und der belüftete Türgriff des CALDERA II hervor. Ein besonderer Hingucker: Beobachten Sie das beruhigende prasselnde Feuer durch die gerundete Panoramasichtscheibe.



Keramik schneeweiß



Keramik caffè latte



Naturstein Serpentin



Caldera II Compact Stahl



Caldera II BigStone SandStone

AUF EINEN BLICK

	CALDERA II COMPACT	CALDERA II COMPACT BIGSTONE
Maße (H/B/T in mm):	1307/568/471	1305/637/470
Nennwärmeleistung:	6 kW	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	164 kg	-
mit Keramikverkleidung	194 kg	-
mit Natursteinverkleidung	224 kg	330 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-schluss/raumluf-t-unabhängig



Belüfteter Türgriff



Vorbereitet für OEC (Zubehör)





Caldera II Compact BigStone SandStone



Ipala Compact (Linksanschlag) mit Speicheraufsatz, Holzregal und (Holz-)Regalaufsatz



IPALA Compact



Klare Kante, keine Spielerei

Das puristische Design des IPALA COMPACT erfreut Sie auch, wenn die wärmenden Flammen nicht lodern. Beeindrucken Sie Ihre Gäste durch die Kombination edler Stahloptik mit klassischem Schwarz. Die große Panoramasscheibe gibt den Blick über Eck an zwei Seiten frei. Sie können den Türanschlag wahlweise rechts oder links anbringen. Der patentierte, verschleißarme Türverschluss, die innovative Belüftung und der verstellbare Rost machen den IPALA COMPACT zu einem kleinen Technikwunder. Dass der Ofen umweltfreundlich verbrennt, versteht sich von selbst. Überzeugen Sie sich: Schöner kann man das Flammenspiel nicht genießen.



Ipala Compact mit Holzregal



Ipala Compact
Türanschlag links



Ipala Compact
mit Speicheraufsatz

AUF EINEN BLICK

	IPALA COMPACT	IPALA COMPACT MIT SPEICHERSTEINEN
Maße (H/B/T in mm):	1302/440/440	1740/440/440
Nennwärmeleistung:	5 kW	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 6 kW	3 – 6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	170 kg	170 kg
Speichersteine	-	+60 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem



Wirbelbrenn-
kammer

IPALA SMART Compact

Schauen Sie sich in Ihrer Wohnlandschaft um. Wie soll der passende Kaminofen aussehen?

Lassen Sie sich unseren IPALA SMART COMPACT zeigen – und plötzlich sind Ihre hohen Ansprüche an Funktion und Design erfüllt. Der Kaminofen ist auf das Wesentliche reduziert und zeigt sich mit klaren Linien. Genau dieser Anspruch spiegelt sich auch in der Funktionalität des IPALA SMART COMPACT wieder. Überzeugen Sie sich davon, dass die Materialien Stahl und Glas den idealen Rahmen zum prasselnden Feuer bieten. Die Tür kann sowohl links als auch rechts angeschlagen montiert werden, ist über Eck verglast und bietet somit einen perfekten Blick auf die Flammen. Auch hier ist der Name OLSBERG beispielgebend für eine saubere, umwelt- und zeitgerechte Verbrennungstechnik.



Ipala Smart Compact mit Stahltür, Speicheraufsatz, Holzregal und Holzregalaufsatz (Türanschlag links)



Ipala Smart Compact mit Glastür (Türanschlag rechts)



Ipala Smart Compact mit Stahltür und Speicheraufsatz (Türanschlag links)

AUF EINEN BLICK

	IPALA SMART COMPACT	IPALA SMART POWERBLOC! COMPACT
Maße (H/B/T in mm):	1418/425/425	1759/425/425
Nennwärmeleistung:	5 kW	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 6 kW	3 – 6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	170 kg	170kg
Speichersteine	-	+60 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türverschluss/raumluft-unabhängig



Belüfteter Türgriff



Vorbereitet für OEC (Zubehör)



Speicher (Zubehör)



Baukastensystem





Ipala Smart Compact mit Glastür und Holzregal (Türanschlag rechts)






IRIGA Compact



Oase der Beschaulichkeit

Was den Kaminofen IRIGA COMPACT besonders auszeichnet ist die vollkommene Einheit von Material, Design und Funktion. Eine Harmonie, die sich wie von selbst auf Sie und Ihre Gäste überträgt. Nicht zuletzt sind es aber auch die hervorragenden technischen und gestalterischen Details, die zu einer Atmosphäre des Wohlbefindens beitragen. Durch die Über-Eck-Verglasung der Tür können Sie das lodernde Flammenbild von zwei Seiten aus beobachten. Unser IRIGA COMPACT macht es Ihnen leicht: Die ergonomisch montierten Bedienelemente aus Edelstahl garantieren sicheres Nachlegen und bequemes Bedienen. Verborgen von außen bleibt die Wirbelbrennkammer, die für eine optimal ausgenutzte Nachverbrennung sorgt und die Emissionen verringert. Liebe auf den ersten Blick!



Keramik-
abdeckung
café americano
(Zubehör)



Keramik-
abdeckung
schneeweiß
(Zubehör)



Naturstein-
abdeckung
Serpentin
(Zubehör)

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1300/560/410
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	175 kg
mit Keramikabdeckung	180 kg
mit Natursteinabdeckung	208 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Nuevo Naturstein Serpentin



NUEVO



Ein Kaminofen, der Stimmung schafft

Der NUEVO, ein echter Geniestreich der Designer. Denn so entsteht eine ganz besondere romantische Stimmung in Ihrer Wohnumgebung. Es lohnt sich, beim NUEVO genau hinzusehen: Die geometrisch ausgefallene Form korrespondiert mit dem großen Panoramafenster. Wählen Sie zwischen einer Verkleidung aus Naturstein oder schwarz lackiertem Stahl. Der Feuerraum ist mit besonders stabiler und langlebiger Schamotte ausgekleidet. Der belüftete Türgriff erwärmt sich während der Brennzeit kaum. Durch den verstellbaren Rost gelangt zusätzliche Luft in den Brennraum. So ist der NUEVO schnell auf Betriebstemperatur und die Sichtscheibe bleibt rußfrei.



Nuevo Stahl

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1091/460/437
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	132 kg
mit Natursteinverkleidung	214 kg

PRODUKTVORTEILE:



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)

OSORNO

Der Bausatzkamin mit Heizkomfort von Meisterhand

Der Bausatzkamin OSORNO kommt Ihren individuellen Wünschen besonders weit entgegen: Durch einen Kamineinsatz mit hochschiebbarer Tür, die mit 3-seitiger Glasscheibe einen allseitigen Blick auf das Feuer gewährt. Aber auch durch die Option, Speichersteine im oberen Bereich anzuordnen. Auch wenn das Feuer erloschen ist, gibt der PowerBloc! noch lange die gespeicherte Wärme ab, so dass Sie noch weiter mit Ihren Freunden zusammensitzen können. In dem breiten Feuerraum aus Schamotte können Sie auch größere Holzstücke verfeuern. Dieses variable Kaminkonzept findet seinen idealen Abschluss durch die Ausstattung mit einer selbstschließenden Tür. Überraschen Sie doch einfach mit einer Wohnlandschaft rund um Ihren Kaminofen! Der OSORNO lässt sich mit den Olsberg-Holzlagerfächern und Sitzbank zu einer Heiz-Landschaft erweitern.



Stahl
schwarz



Osorno Naturstein Vratza

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1749/770/500
Nennwärmeleistung:	8 kW
Leistungsbereich:	4 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	285 kg
mit Natursteinverkleidung	380 kg
PowerBloc!	+100 kg

PRODUKTVORTEILE:



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem

Geprüft nach DIN-EN 13229 und DIN-EN 13240



Osorno Naturstein Serpentin



OSORNO S

Kamin-Komfort im Bausatz

Individualität ist Trumpf. Kleiner in der Abmessung als sein „großer“ Bruder OSORNO, aber groß in der Vielseitigkeit – so präsentiert sich der OSORNO S. Durch seine kompakte Bauweise bietet Ihnen der OSORNO S vielfältige Möglichkeiten, Ihren persönlichen Wunschkamin zusammenzustellen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Verkleidungen wie Stahl und Natursteinen. Nutzen Sie durch den PowerBloc! (optional) die Möglichkeit, die wohlige Wärme noch lange nach dem Erlöschen des Feuers zu spüren. Wo Sie auch im Raum sitzen: Die große 3-seitige Glasscheibe des OSORNO S gewährt Ihnen immer einen Blick auf das lodernde Kaminfeuer. Und damit es so richtig heimelig wird, können Sie zusätzlich direkt am Kaminofen eine Sitzbank oder Holzlagerfächer anbringen.



Stahl



Naturstein
Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1749/620/500
Nennwärmeleistung:	5,7 kW
Leistungsbereich:	4 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	230 kg
mit Natursteinverkleidung	313 kg
PowerBloc!	+65 kg

PRODUKTVORTEILE:



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem

Geprüft nach DIN-EN 13229 und DIN-EN 13240





Osorno S Kalkstein vratza

OSORNO L

Das neue Mitglied unserer Bausatzkaminfamilie

Seit jeher betrachten wir es als unser wichtigstes Anliegen, die Wohn- und Lebensqualität unserer Kunden zu verbessern. Daher haben wir unsere OSORNO Familie um den OSORNO L erweitert, der mit einem frei wählbaren Türanschlag und einer 2-Seiten-Eckscheibe punktet. Durch ihre kompakte Bauweise bieten Ihnen die OSORNO L - Modelle vielfältige Möglichkeiten Ihren persönlichen Wunschkamin zusammenzustellen. Wählen Sie zwischen verschiedenen Verkleidungen wie Stahl und Natursteinen. Nutzen Sie ausserdem die Vorteile des PowerBloc!s (Zubehör) und genießen Sie die wohlige Wärme noch lange nach dem Erlöschen des Feuers. In dem breiten Brennraum lassen sich auch größere Holzscheite verbrennen.



Osorno L Stahl, linke Ausführung



Osorno L Naturstein Vratza, rechte Ausführung

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1749/810/524
Nennwärmeleistung:	7,8 kW
Leistungsbereich:	4 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	298 kg
mit Natursteinverkleidung	401 kg
PowerBloc!	+100 kg

PRODUKTVORTEILE:



Speicher
(Zubehör)



Baukastensystem



Geprüft nach DIN-EN 13229 und DIN-EN 13240



Osorno L Naturstein Serpentin, linke Ausführung



Pacaya Compact Keramik schneeweiß mit 330 mm Warmhaltemodul



PACAYA Compact



Gönnen Sie sich ein ganz besonderes Wohlfühlerlebnis

Allein das Design unseres Kaminofens PACAYA COMPACT ist ein Hingucker und wird zum optischen Magneten in Ihrer Wohnumgebung. Das Baukastensystem entspricht optimal Ihrem Wunsch nach einer individuellen Gestaltung. Hinzu kommt, dass dieser Kaminofen in Material und Form augenfällige Akzente setzt, und zwar unabhängig davon, ob Sie eine Ausführung in Keramik oder Naturstein bevorzugen. Das Olsberg-Verbrennungssystem garantiert eine kurze Anheizphase und eine bestmögliche Nutzung der Brennstoffe. Die gerundete Scheibe bietet ein ungewöhnliches Seherlebnis und bleibt sauber. Typische Merkmale für das durchdachte, ganzheitliche Konzept sind auch der belüftete Türgriff und die bauaufsichtliche Zulassung für einen raumluftunabhängigen Betrieb.



Naturstein Serpentin



Pacaya Compact
Keramik schneeweiß



Pacaya PowerBloc Compact
Keramik schneeweiß

AUF EINEN BLICK


Maße (H/B/T in mm):	1240/560/560
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8kW
Energieeffizienzklasse:	A+

PACAYA COMPACT

GEWICHT

mit 330 mm Warmhalte- modul	275 kg
mit 300 mm Speicher- modul	320 kg
mit 500 mm Speicher- modul	365 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluf-
tunabhängig

Belüfteter
Türgriff

Vorbereitet für
OEC II (Zubehör)

Vorbereitet für
OEC (Zubehör)

Speicher
(Zubehör)

Wirbelbrenn-
kammer

Saison Funken-
schutzplatte

Baukastensystem



Pacaya Plus Compact Naturstein Serpentin mit 500 mm Speichermodule



PACAYA PLUS Compact



Durchdachtes, ganzheitliches Baukastenkonzept

Ansichten und Meinungen können im Einzelnen auch dort voneinander abweichen, wo man sich grundsätzlich für das Modell Pacaya Compact entschieden hat. Aus diesem Grund haben wir ein Baukastensystem entwickelt, das individuellen Wünschen ebenso entgegenkommt wie unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten. Mit den beiden Baureihen PACAYA COMPACT und PACAYA PLUS COMPACT bieten wir diverse Varianten, die trotz der Unterschiede in Größe und Gewicht hinsichtlich System und Technik absolut identisch sind.



Pacaya Plus Compact
Keramik schneeweiß



Pacaya Plus Compact
Keramik schneeweiß
mit 500 mm Speichermodul

AUF EINEN BLICK


Maße (H/B/T in mm):	1788/560/560
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8kW
Energieeffizienzklasse:	A+

PACAYA PLUS COMPACT

GEWICHT

mit 330 mm Warmhaltemodul	296 kg
mit 300 mm Speichermodul	341 kg
mit 500 mm Speichermodul	385 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türverschluss/raumluftunabhängig Belüfteter Türgriff Vorbereitet für OEC II (Zubehör) Vorbereitet für OEC (Zubehör) Speicher (Zubehör) Wirbelbrennkammer Saison Funken-schutzplatte Baukastensystem

PALENA Compact

Hoch und schlank – das ist doch ein Traum!

Der ungewöhnlich hohe Brennraum des PALENA COMPACT lenkt die Aufmerksamkeit automatisch auf das Lodern hinter der Panoramasscheibe. Durch die Scheibenkrümmung wird der Wohnraum weiträumig erhellt. Der Korpus besteht aus schwarzem Stahl und kann zusätzlich durch eine Topplatte aus Keramik oder Naturstein nuanciert werden. Die Wirbelbrennkammer beider Modelle sichert einen effektiven Wirkungsgrad. PALENA COMPACT und PALENA PLUS COMPACT sind beide erste Wahl für den Einsatz in einem Niedrigenergiehaus, aufgrund geregelter Wärmeabgabe und des raumluftunabhängigen Betriebes. Die beiden Modelle unterscheiden sich lediglich in einem kleinen Detail voneinander: Der um 200 Millimeter höhergelegte Brennraum erleichtert das bequeme Nachlegen.



Keramikabdeckung weichel (Zubehör)



Natursteinabdeckung Serpentin (Zubehör)



Palena Compact Stahl mocca



Palena Plus Compact Stahl schwarz

AUF EINEN BLICK

	PALENA COMPACT	PALENA PLUS COMPACT
Maße (H/B/T in mm):	1203/460/460	1409/460/460
Nennwärmeleistung:	5 kW	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A	A

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	144 kg	150 kg
mit Natursteinabdeckung	164 kg	170 kg
mit Keramikabdeckung	154 kg	160 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türverschluss/raumluft-unabhängig



Belüfteter Türgriff



Vorbereitet für OEC (Zubehör)



Wirbelbrennkammer



Drehbar* (Zubehör)



Saison Funken-schutzplatte

* Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!





Palena Compact mit Keramikabdeckung schneeweiß (Zubehör)

PALENA POWERBLOC! Compact

Ideale Synthese von Attraktivität und exzellentem Komfort

Einfach durchatmen! Entspannen Sie sich in wohliger Atmosphäre. Genießen Sie den Feierabend in einem Raum, dessen Blickfang ein außergewöhnlicher Wärmespender ist. Schön anzuschauen, leistungsstark und äußerst komfortabel: Das ist unser PALENA POWERBLOC! COMPACT. Ein Kaminofen der Extraklasse. Optisch höchst attraktiv. Technisch auf neuestem Stand und ausgestattet mit der Olsberg Speichereinheit PowerBloc! (optional). Ofen aus? Schnelles Abkühlen? Nicht mit diesem Ofenmodell! Der PowerBloc! sorgt für eine angenehme Wärmeabgabe auch nach Abbrandende.



Natursteinabdeckung
Serpentin (Zubehör)



Keramikabdeckung
weichsel (Zubehör)



Keramikabdeckung
schneeweiß (Zubehör)



Palena PowerBloc!
Compact Stahl mokca

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1514/460/460
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	208 kg
mit Natursteinabdeckung	228 kg
mit Keramikabdeckung	218 kg
PowerBloc!	+50 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluf-
tunabhängig

Belüfter
Türgriff

Vorbereitet für
OEC (Zubehör)

Speicher
(Zubehör)

Wirbelbrenn-
kammer

Drehbar*
(Zubehör)

Saison Funken-
schutzplatte

* Mit Drehteller nur raumlufthängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!





Palena PowerBloc! Compact

PALENA PLUS SD Compact

Mollig warm und bequem

Sie suchen einen Ofen, der nicht nur behagliche Wärme spendet, sondern auch Akzente in Ihrer Wohnung setzt? Dann ist der PALENA PLUS SD COMPACT (SMART DOOR) mit elektrischer Fülltür genau die richtige Wahl. Das Besondere an diesem Modell ist die neu entwickelte elektrische Tür mit einem Höchstmaß an Bedienkomfort. Damit bieten wir Ihnen eine innovative Konstruktion, die einzigartig auf dem Markt ist. Kein Türgriff trübt den Blick auf das heimelige Feuer! Der PALENA PLUS SD COMPACT garantiert pflegeleichte Bedienung, Wertbeständigkeit, Sicherheit und wohnlichen Chic.



Smart Door System

- 1 Fußpedal zur Türbetätigung
- 2 Holz nachlegen bei einem Türöffnungswinkel von 45°
- 3 Gerät reinigen bei einem Türöffnungswinkel von 90°

AUF EINEN BLICK:

Maße (H/B/T in mm)	1403/460/460
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT:

mit Stahlverkleidung	160 kg
mit Natursteinabdeckung	180 kg
mit Keramikabdeckung	170 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-schluss/raumluft-unabhängig



Vorbereitet für OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-kammer





Palena Plus SD Compact



Petacas Compact Dekorleiste Glas schwarz

PETACAS Compact



Da haben Sie sich aber ein Schmuckstück ausgesucht!

Der PETACAS COMPACT ist ein Wärmespender der Extraklasse. Gerade klare Linienführung trifft auf Individualität und ein Stück Verspieltheit. Und Top-Technik ist auch noch darin versteckt. Gestalten Sie Ihr ganz persönliches Modell durch Einleger an den Seitenwänden, zum Beispiel mit schwarzem Glas oder Natursteinen. Abgerundet wird die Optik durch eine große zentrale Glasscheibe, durch die Sie das Spiel der Flammen beobachten können. Die stufenlose Einhebelbedienung regelt den Anteil der Verbrennungsluft und verkürzt die Aufheizzeit. So entsteht in Ihrem Zuhause Tag für Tag der Zauber einer traumhaften Atmosphäre, die von Entspannung und Wohlbefinden geprägt ist.



Dekorleiste
Pulverbeschichtet



Dekorleiste
Glas schwarz



Dekorleiste
Serpentin



Dekorleiste
Tobacco



Petacas Compact
Natursteinabdeckung
Serpentin (Zubehör)

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1250/486/426
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlblech:	140 kg
-----------------	--------

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Pular Plus Compact Dekorrahmen chrom

PULAR Compact



Es gibt Dinge, die sind zeitlos und überdauern jede Mode

Dazu gehört auch die schlichte Eleganz schwarz lackierten Stahls, gepaart mit der zylindrischen Form der Kaminofenserie PULAR. Das große Sichtfenster ermöglicht einen maximalen Blick auf das Feuer. Mit unserem Drehteller (Zubehör) können Sie diese Perspektive noch erweitern. Die Sichtscheibe bleibt durch ein innovatives Verbrennungssystem frei von Ruß und Schlieren. Der Leistungsbereich von 3 – 7 kW und die Compact-Türschließtechnik sorgen für wohlige Wärme, Sicherheit und Komfort. Die bauaufsichtliche Zulassung für einen raumluftunabhängigen Betrieb garantiert Technik nach neuestem Stand. Die Vorteile eines höherliegenden Brennraumes oder einer Speichereinheit (optional) finden Sie im PULAR PLUS oder PULAR POWERBLOC! auch in dieser Modellreihe.



Keramikabdeckung
schneeweiß (Zubehör)



Keramikabdeckung
weichsel (Zubehör)



Natursteinabdeckung
Serpentin (Zubehör)



Pular Compact
Dekorrahmen schwarz



Pular Plus Compact
Dekorrahmen schwarz



Pular PowerBloc! Compact
Dekorrahmen schwarz

AUF EINEN BLICK

	PULAR COMPACT	PULAR PLUS COMPACT	PULAR POWERBLOC! COMPACT
Maße (H/B/T in mm):	1205/458/458	1405/458/458	1509/458/458
Nennwärmeleistung:	5 kW	5 kW	5 kW
Leistungsbereich:	3 – 7 kW	3 – 7 kW	3 – 7 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	142 kg	150 kg	150 kg
mit Natursteinabdeckung	162 kg	170 kg	170 kg
mit Keramik abdeckung	152 kg	160 kg	160 kg
PowerBloc!	-	-	+50 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Speicher
(Zubehör)



Drehbar *
(Zubehör)



Saison Funken-
schutzplatte

* Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!



Salado Naturstein Serpentin

SALADO Compact



Ein großer Bauch kann ganz schön attraktiv sein

Mit seinem gewaltigen Feuerraum, der großflächigen Sichtscheibe und dem offenen Holzlagerfach zieht unser Kaminofen SALADO COMPACT bewundernde Blicke auf sich. Der wärmende Riese verbreitet sofort Gemütlichkeit, egal ob in einer Verkleidung aus Naturstein, Keramik oder aus schwarzem Stahl. Der Feuerraum ist mit strukturierten Schamottesteinen ausgekleidet. Die Wärme wird so länger gespeichert und Sie heizen effektiver und sparsamer. Der verstellbare Rost des SALADO COMPACT verkürzt die Anheizzeit und ist ebenso praktisch wie die bequeme Einhebelbedienung. Das sanfte Schließen der Tür aufgrund der Compact-Verschlussstechnik wird Sie begeistern. Zudem ermöglicht unsere Verschlussstechnik einen raumluftunabhängigen Betrieb. Auf Wunsch können Sie die patentierte elektronische Ofensteuerung OEC zusätzlich installieren lassen, die die Verbrennung ohne Ihr Zutun automatisch optimiert.



Keramik schneeweiß



Salado Compact Stahl

AUF EINEN BLICK:

Maße (H/B/T in mm)	1242/630/535
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT:

mit Keramikverkleidung	262 kg
mit Natursteinverkleidung	304 kg
mit Stahlverkleidung	190 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türverschluss/raumluftunabhängig



Belüfteter Türgriff



Vorbereitet für OEC (Zubehör)



Wirbelbrennkammer



Nebenluftverschluss



Sotara Compact Keramik ahorn

SOTARA Compact



Stil, Komfort und bleibende Werte

Der Kaminofen SOTARA COMPACT zieht durch seine gebogene Linienführung alle Blicke auf sich. Zeitlos schön vereint sich die Front aus schwarzem Stahl mit der seitlichen Verkleidung aus Keramik oder Naturstein. So fügt sich unser SOTARA COMPACT in jeden Wohnstil ein. Der Abbrand ist mit einem hohen Wirkungsgrad äußerst effektiv. Weitere technische Annehmlichkeiten wie die Compact-Türschließtechnik, der belüftete Türgriff, die Wirbelbrennkammer, die Nebenluftvorrichtung und die elektronische Ofensteuerung OEC (optional) lassen den pfiffigen Kaminofen schnell zu Ihrem Favoriten werden.



Sotara Compact Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1225/650/557
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Keramikverkleidung	262 kg
mit Natursteinverkleidung	304 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Nebenluft-
vorrichtung

TACORA Compact

Drei auf einen Streich!

Formschönes Design, hochwertige Materialien und ein Höchstmaß an Bedienkomfort – diese Eigenschaften zeichnen unseren Kaminofen TACORA COMPACT aus. So wird er bald unverzichtbar in Ihrer Wohnlandschaft. Der Name „Tacora“ lehnt sich an einen vulkanisch aktiven Berg in Chile an. Die entfesselte Kraft vulkanischen Feuers wird beim TACORA COMPACT formschön gebändigt durch eine Front aus mattschwarzem Stahl, zu der Sie nach Wahl eine Verkleidung aus Keramik oder Naturstein kombinieren können.



Keramik ahorn



Keramik black-wood



Tacora Compact
Naturstein Sepentin



Tacora Compact
BigStone SandStone

AUF EINEN BLICK

	TACORA COMPACT	TACORA COMPACT BIGSTONE
Maße (H/B/T in mm):	1454/540/494	1454/642/505
Nennwärmeleistung:	6 kW	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW	3 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	200 kg	200 kg
mit Keramikverkleidung	243 kg	243 kg
mit Natursteinverkleidung	259 kg	259 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Saison Funken-
schutzplatte



Nebenluft-
vorrichtung



Tacora Compact BigStone SandStone





Tecapa II Compact Stahlverkleidung mit Glasfront

TECAPA II Compact



Stark und klassisch

Der oval geformte Kaminofen TECAPA II COMPACT wertet jeden Wohnraum auf und passt durch seine Abmessungen auch in Nischen. Wählen Sie die Verkleidung zwischen Naturstein, Keramik oder massivem Stahl. Die Variante in schwarzem Stahl verfügt standardmäßig über das PowerSystem mit Wärmespeichersteinen. Dadurch kann die Wärme des Feuers noch nach dem Erlöschen abgegeben werden. Und auch die Front wird nach Ihrem Geschmack gestaltet: Ihre Gäste blicken auf eine dezente Glastür mit Stahlrahmen oder eine bedruckte Ganzglasfront. Ein Rüttelrost, das Aschefach zur einfachen Entleerung der Rückstände, die integrierte Scheibenspülluft sowie ein belüfteter Türgriff überzeugen als technische Features.

Wärme auf Vorrat



Noch ein Knistern, ein letztes Züngeln der Flammen und wenn jetzt nicht ganz rasch nachgelegt wird, dann ist der Traum von behaglicher Wärme schon in absehbarer Zeit ausgeträumt. So läuft das in der Regel. Nicht aber bei dem besonders attraktiv gestalteten TECAPA II COMPACT mit Stahlverkleidung. Nach dem Aus des Feuers werden die besonderen Qualitäten dieses

Kaminofens erst so richtig fühlbar, denn die eingebaute Speichertechnik sorgt noch nach dem Abbrand für eine ausgedehnte, wohlige Wärmephase.



Keramik schneeweiß



Naturstein Serpentin



Tecapa II Compact
mit Stahltür Keramik caffè au lait

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1240/611/476
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	190 kg
mit Keramikverkleidung	212 kg
mit Natursteinverkleidung	226 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Speicher
(Zubehör)



Saison Funken-
schutzplatte



Tenorio PowerSystem Compact mit Keramikabdeckung schneeweiß (Zubehör)




TENORIO POWER- SYSTEM Compact



Mögen Sie jugendliche Eleganz gepaart mit Kraft?

Sie werden sich in den TENORIO POWERSYSTEM COMPACT sofort verlieben! Die kraftvolle gerade Linienführung setzt nach außen fort, was in dem Tausendsassa innen steckt. Mit dem integrierten Olivin-SpeicherBloc! wird ein Großteil der Wärme gespeichert und nach und nach in den Raum abgegeben. Sie erhalten ein Maximum an Heizleistung und ein Höchstmaß an Umweltfreundlichkeit. Auf Wunsch erhalten Sie als Zubehör den Olsberg Efficiency Controller OEC II. Dieser misst die Abgastemperatur und steuert automatisch den Heiz- und Verbrennungsprozess.



Abdeckung Naturstein
Serpentin (Zubehör)



Abdeckung Keramik
schneeweiß (Zubehör)

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1497/505/505
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	2 – 6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung und Speicher	251 kg
mit Natursteinabdeckung	271 kg
mit Keramikabdeckung	261 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)




Speicher



Wirbelbrenn-
kammer



Saison Funken-
schutzplatte



Vorbereitet für
OEC II (Zubehör)

TIPAS Compact

Große Klasse für kleine Räume

Flair und gediegene Atmosphäre eines Raumes berechnet man nicht nach Quadratmetern. Alles was zählt, sind Stil und Geschmack. Der TIPAS COMPACT ist ein Kaminofen, der Ihre Ansprüche an Ästhetik und Wohnkomfort erfüllt. Und zwar besonders in Räumen mit geringen Abmessungen, denn speziell dafür wurde er konzipiert. Schlanke Form, ein geringer Durchmesser von 43 cm und die Leistung von 4 kW machen ihn zum idealen Wärmesponder und unerwarteter Blickfang in Appartements und kleinen Wohnzimmern. Effekt- und glanzvoll gestalten Sie Ihre gute Stube mit der Ganzglasfront des TIPAS III COMPACT.



Keramik
schneeweiß



Keramik
café corretto



Tipas Compact II
Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1100/430/430
Nennwärmeleistung:	4 kW
Leistungsbereich:	2 – 6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	125 kg
mit Keramikverkleidung	150 kg
mit Natursteinverkleidung	160 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Saison Funken-
schutzplatte



Drehbar *
(Zubehör)

* Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!





Tipas Compact III Glasfront, Keramik fresh apple

TIPAS PLUS Compact

Rund ist chic

Mit seiner runden, attraktiven Form bringt unser Kaminofen TIPAS PLUS COMPACT Geschmack und Stil in jedes Wohnzimmer. Die raumsparenden Abmessungen schaffen auch in kleinen oder verwinkelt geschnittenen Wohnräumen eine behagliche Wohlfühlatmosphäre. Darüber hinaus glänzt der TIPAS PLUS COMPACT mit vielen nützlichen Details wie etwa einem hoch gelegenen Feuerraum. Dadurch können Sie den Ofen viel leichter befüllen. Damit sich der Kaminofen möglichst perfekt in die Einrichtung einfügt, ist er in verschiedenen Varianten erhältlich: schwarzem Stahl, Keramikverkleidung *caffee freddo* oder Natursteinverkleidung *Serpentin*. Die abgerundete Tür mit einer großen Sichtscheibe gibt großzügig den Blick auf die lodernden Flammen frei.



Keramikabdeckung
fresh apple (Zubehör)



Naturstein *Serpentin*



Keramikabdeckung
schneeweiß (Zubehör)



Keramikabdeckung
caffee corretto (Zubehör)



Tipas Plus Compact Stahl

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1300/430/430
Nennwärmeleistung:	4 kW
Leistungsbereich:	2 – 6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	135 kg
mit Keramikverkleidung	154 kg
mit Natursteinverkleidung	165 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Saison Funken-
schutzplatte



Drehbar *
(Zubehör)

* Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben! Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!





Tipas Plus Compact Keramik caffè freddo



Tipas PowerBloc! Compact Stahl



TIPAS POWERBLOC! Compact



Bei unserem TIPAS PLUS POWERBLOC! COMPACT werden attraktive Form, raumsparende Abmessungen und bestes Material durch präzise Verarbeitung und konstruktive Vorzüge ergänzt. Für diesen Wärmesponder sprechen zudem ein hoher Gebrauchswert, störungsfreie Funktion und einige nützliche Details wie z.B. der große Feuerraum, der eine hervorragende Sicht auf das Flammenspiel ermöglicht. Der PowerBloc! gibt noch lange die gespeicherte Wärme ab, wenn das Feuer erloschen ist.


AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1294/430/430
Nennwärmeleistung:	4 kW
Leistungsbereich:	2-6 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	175 kg
----------------------	--------

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig

Belüfteter
Türgriff

Vorbereitet für
OEC (Zubehör)

Speicher
(Zubehör)

Wirbelbrenn-
kammer

Drehbar
(Zubehör)

Saison Funken-
schutzplatte

TOLIMA POWER- SYSTEM II Compact

Das Nützliche mit dem Schönen verbinden


Das Ideal von einem Kaminofen. Weich abgerundete Formen. Edles Material. Knisternde Wohlfühlatmosphäre. Und die einzigartigen Vorzüge der wasserführenden Kaminofentechnik. Mit ca. 70 Prozent seiner Leistung unterstützt der TOLIMA AQUA II COMPACT Ihre angeschlossene Heizungsanlage bzw. die Warmwasserversorgung. Eine profitable Verbindung, die den Energieverbrauch reduziert, der Natur nützt und sich deshalb für Mensch und Umwelt auszahlt. Das alles macht es nochmal so schön, den Wohnraum Tag für Tag als eine Insel der Ruhe und Entspannung zu genießen.



Keramik ahorn



Naturstein Serpentin



Keramik hämatit

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1348/617/549
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	3 – 8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	235 kg
mit Keramikverkleidung	275 kg
mit Natursteinverkleidung	325 kg
PowerBloc!	+ 75 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Speicher



Saison Funken-
schutzplatte



Vorbereitet für
OEC II (Zubehör)





Tolima Power System II Compact Keramik caffè freddo




Turia Lina Compact Stahl, Glasfront

TURIA LINA


Compact

Ein Wandschmuck der ganz anderen Art

Kleines Zimmer? Wenig Grundfläche? Macht nichts! Für unseren TURIA LINA sind räumliche Verhältnisse überhaupt kein Thema. Einfach an die Wand damit! Das spart Platz, ist praktisch und wirkt sehr gefällig. Zugleich sorgt dieser extravagante Wandschmuck als flackernd-knisternder Wärmespender für ein ungewöhnlich attraktives, wohnliches Ambiente. Die äußerst ansehnliche Frontvollverglasung wirkt dabei wie das berühmte Tüpfelchen auf dem i.



Keramik schneeweiß



Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1240/491/404
Nennwärmeleistung:	5 kW
Leistungsbereich:	3-7 kW
Energieeffizienzklasse:	A

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	164 kg
mit Keramikverkleidung	185 kg
mit Natursteinverkleidung	189 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wirbelbrenn-
kammer



Nevado Aqua Compact Keramik caffè latte



Wasser- führende Kaminöfen



Die Zeit ist reif für einen neuen Heiz-Wohn-Komfort

Kein Zweifel: Olsberg Kaminöfen bieten – bei allen Unterschieden im Detail – durchweg eine anspruchsvolle technische Ausstattung, perfekte Sicherheit und einen attraktiven wohnlichen Charakter. Darauf müssen Kunden auch dann nicht verzichten, wenn sie sich für einen wasserführenden Kaminofen entscheiden. Zu Recht gilt diese Konstruktion als ein beispielhaft innovatives Gesamtkonzept, von dessen Effizienz Mensch und Umwelt gleichermaßen profitieren.

So funktioniert das System

Anders als bei klassischen Kaminöfen üblich, wird die im wasserführenden Kaminofen erzeugte Wärme nur zum Teil für die Beheizung der Räume verwendet. Der restliche Teil wird mittels eines Wärmetauschers in die Zentralheizung eingespeist und im ganzen Haus verteilt.

HeißwasserReserve für den nächsten Morgen

Über ein ins Heizsystem integrierten Heißwasserpufferspeicher wird die erzeugte Wärme ganztägig zur Verfügung gestellt. So kann das durch abendliches Befeuern erzeugte Warmwasser ggf. noch am nächsten Morgen zum Duschen genutzt werden.

Sicherheit in jeder Situation

Für den Notfall gibt es eine thermische Ablaufsicherung. Diese bewirkt bei einer Störung, z.B. dass bei einem Ausfall der Umwälzpumpe die überschüssige Wärme aus dem Ofen über das Kaltwasser, das den Kaminofen durchströmt, abgeführt wird.

Komfort mit Spareffekt

Mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent garantieren die wasserführenden Kaminöfen von Olsberg höchste Effizienz, Entlastung der Heizungsanlage und eine deutliche Energie- und Kostenersparnis.



Nevado Aqua Compact Keramik caffè latte



NEVADO AQUA Compact



Da werden Sie sich die Augen reiben

Bei unserem Modell NEVADO AQUA COMPACT atmet alles dezente Eleganz und Behaglichkeit. Hier gehen technische Innovation, Umweltbewusstsein und Wirtschaftlichkeit eine ideale Verbindung ein. So wird behaglicher Wohnkomfort zu einem wahren Erlebnis. Mit ca. 5 kW seiner Leistung unterstützt dieser wasserführende Kaminofen die angeschlossene Heizungsanlage oder Warmwasserversorgung. Und als besonderes Highlight verfügt er über eine integrierte Umschaltklappe. Eine Ergänzung, die sich besonders beim Anheizen vorteilhaft bemerkbar macht, denn wird die Umschaltklappe in dieser Phase auf Luftleistung gestellt, so erreicht der Kaminofen schon in kürzester Zeit die optimale Betriebstemperatur. Bei den Verkleidungen stehen vier Varianten zur Auswahl. Das praktische Aschefach, eine automatische Scheibenspülluft und der belüftete Türgriff runden den Komfort des NEVADO AQUA COMPACT gelungen ab.



Keramik ahorn



Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1548/546/526
Nennwärmeleistung:	8 kW
Wasserleistung bis:	65%
Leistungsbereich:	4-10 kW
Energieeffizienzklasse:	A+
Wasserinhalt:	23l

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	260 kg
mit Keramikverkleidung	293 kg
mit Natursteinverkleidung	357 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-
schluss/raumluft-
unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Wassertechnik



Umschaltklappe

TOLIMA AQUA II Compact

Das Nützliche mit dem Schönen verbinden


Das Ideal von einem Kaminofen. Weich abgerundete Formen. Edles Material. Knisternde Wohlfühlatmosphäre. Und die einzigartigen Vorzüge der wasserführenden Kaminofentechnik. Mit ca. 70 Prozent seiner Leistung unterstützt der TOLIMA AQUA II COMPACT Ihre angeschlossene Heizungsanlage bzw. die Warmwasserversorgung. Eine profitable Verbindung, die den Energieverbrauch reduziert, der Natur nützt und sich deshalb für Mensch und Umwelt auszahlt. Das alles macht es nochmal so schön, den Wohnraum Tag für Tag als eine Insel der Ruhe und Entspannung zu genießen.



Keramik ahorn



Keramik
caffè freddo



Keramik hämatit

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm):	1348/617/549
Nennwärmeleistung:	8+10 kW
Wasserleistung bis:	70 %
Leistungsbereich:	5-12 kW
Energieeffizienzklasse:	A+
Wasserinhalt:	30 l

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	240 kg
mit Keramikverkleidung	260 kg
mit Natursteinverkleidung	305 kg

PRODUKTVORTEILE:



Compact Türver-schluss/raumluft-unabhängig



Belüfteter
Türgriff



Vorbereitet für
OEC (Zubehör)



Saison Funken-schutzplatte



Wassertechnik





Tolima Aqua II Compact Naturstein Serpentin





Pelletöfen



Die Olsberg Evolution

Wie innovative Technologie und ein kleines „Energiebündel“ den Heizkomfort optimieren

Am Anfang der Entwicklung war vor allem gefragt, was Olsberg traditionell auszeichnet: Erfahrung, Fachkompetenz und Kreativität. Auf dieser Grundlage entstand ein innovatives Konzept, das die Vorteile einer bewährten Technologie mit den Möglichkeiten eines interessanten Brennstoffs kombinierte und daraus das Beste machte: Olsberg Pellet-Kaminöfen.

Die Pellets, kleine Presslinge aus Holzspänen und Sägemehl, werden vor allem als erneuerbare Energiequelle geschätzt. Als Heizmaterial für Kaminöfen bieten sie sich an, weil sie deren wohnlich-ästhetische Qualitäten mit einem hohen Wirkungsgrad und erstklassigem Bedienkomfort verbinden. Brennstoffzufuhr und die Regelung der Verbrennung werden z.B. grundsätzlich automatisch gesteuert. Das Anzünden und Nachlegen des Brennmaterials gehört damit der Vergangenheit an. In der wassergeführten, mit dem Heizungssystem verbundenen Variante, wird zudem ein Großteil der Heizleistung genutzt, um Heizung und Brauchwasser zu erwärmen. Ein Komfort der Extraklasse!

Intelligentes, automatisches Regelsystem mit

- temperaturabhängiger Leistungsregelung
- Standby-Schaltung
- Nachtabsenkung
- Frostschutz-Funktion
- Programmierung von automatischen Schaltzeiten
- Partyschaltung

Innovative Verbrennungstechnik durch

- permanente Differenzdruckmessung für variable Abgasventilator-Leistung in Abhängigkeit vom Schornsteinzug
- sensorische Überprüfung der Pelletqualität und dynamische Regelung der Pelletförderleistung für die optimale Brennstoffausnutzung und schadstoffarme Verbrennung
- automatische, zyklische Reinigung der Brennschale

Weitere Vorteile

- Zulassung für raumluftunabhängigen Betrieb
- dekoratives Bedienelement in Touchsystematik mit Symbol- und Dialoggeführter Bedienung
- attraktiver Feuerraum mit heller Themottauskleidung
- geräuscharmer Betrieb
- kein Konvektionslüfter (6 KW Ausführung)
- aktivierbare Kindersicherung



Arina Keramik Sandstein Rainbow



ARINA



Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, was Ihnen für Ihre persönliche Wohnqualität wichtig ist?

Neben der individuellen Einrichtung gehört dazu sicher auch die Art der Beheizung. Ihre Ansprüche an ein Mehr Ihres Wohlfühlens erfüllt unser Pelletofen ARINA in Perfektion. Qualitativ hochwertige Verarbeitung, ein Höchstmaß an Funktionalität und vollkommene ästhetische Gestaltung formen sich zu einem stimmigen Gesamtbild. Ihr Haushaltsbudget schont der ARINA zudem: Hinter dem eleganten Design des Pelletofens verbirgt sich moderne Steuerungstechnik. So bleibt der Verbrauch an Brennstoff stets sparsam. Und auch die Umwelt wird geschont. Überraschen Sie Ihre Gäste und Freunde durch hohen Bedienkomfort. Die Funktionen des ARINA können Sie bequem vom Sofa via Smartphone oder Fernbedienung regeln.



Naturstein Serpentin



Keramik
Esperado weiß



Keramik
schneeweiß

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm)	1116/483/488
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	2,1-6 kW
Wirkungsgrad:	> 90 %
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Keramikverkleidung	170 kg
mit Naturstein Serpentin	180 kg

PRODUKTVORTEILE:



Saison Funken-
schutzplatte

INARA

Volltreffer.
Da stimmt alles

Das harmonische Gesamtkonzept unseres Pelletofens INARA überzeugt schon rein äußerlich mit eleganter Linienführung. Vor allem aber begeistert dieser Ofen in seiner Funktion als zuverlässige, raumluftunabhängige und attraktive Wärmequelle. Denken Sie nicht darüber nach, ob der Ofen zu Ihrem Einrichtungsstil passt – er ist ein Allrounder in jeder Umgebung. Wählen Sie bei den Verkleidungen zwischen Naturstein, Keramik und Stahl. Auch der Bedienkomfort lässt keine Wünsche offen. So wird der Brennstoff automatisch in die Brennermulde gefördert. Regeln Sie die Verbrennung und die Raumtemperatur so, wie Sie sich wohlfühlen. Die Steuerung erfolgt ganz einfach über ein Display mit Touchsystem.



Stahl schwarz



Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

Maße (H/B/T in mm)	1116/490/490
Nennwärmeleistung:	6 kW
Leistungsbereich:	2,1 - 6 kW
Wirkungsgrad:	> 90 %
Energieeffizienzklasse:	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	125 kg
mit Keramikverkleidung	160 kg
mit Natursteinverkleidung	170 kg

PRODUKTVORTEILE:



Saison Funken-
schutzplatte



Inara Keramik vanilla





Levana Aqua Keramik caffè arabica

LEVANA, LEVANA AQUA



Der exklusive Charme konstruktiver Reife

Gönnen Sie sich mit dem Pelletofen LEVANA 6KW/8KW ein Stück Exklusivität: Das Modell erfüllt Ihre persönliche Erwartung auf eine anspruchsvolle Wohnumgebung, ohne dabei abgehoben zu wirken. Keine Frage: Dieser Pelletofen kann sich sehen lassen! Vor allem aber begeistert der LEVANA als zuverlässige, raumluftunabhängige Wärmequelle mit ausgezeichnetem Bedienkomfort. Dabei können Sie aus verschiedenen Verkleidungsvarianten wählen. Ob Stahl, Keramik oder Naturstein, alle Materialien betonen die klare und elegante Linienführung des Ofens. Die Zufuhr des Brennstoffes ist ebenso automatisiert wie die Regulierung der Verbrennung. Abgerundet wird das attraktive Gesamtkonzept durch ein modernes Bedienfeld mit Symbol- und Dialoggeführtem Display in Touchsystematik.

Exklusives Design gepaart mit modernster Heiztechnik

Der Pelletofen LEVANA AQUA wird zu einem außergewöhnlichen Accessoire in Ihrer exklusiven Wohnwelt. Äußerlich überzeugt der LEVANA AQUA durch elegante Linienführung ohne überflüssige Extras, die ihm eine kultivierte und harmonische Ausstrahlung verleiht. Doch damit nicht genug: Der Ofen verfügt über eine raumluftunabhängige Technik und überzeugt außerdem durch den hohen Bedienkomfort. Zu den wichtigsten technischen Features gehören die selbsttätige Brennstoffzufuhr und die automatische Regulierung der Verbrennung. Sie bedienen den LEVANA AQUA bequem über ein Display mit Touchsystematik. Und gespart wird auch noch: Der LEVANA AQUA als wasserführendes Gerät unterstützt das interne Heizungssystem Ihres Hauses. Worauf warten Sie?



Stahl schwarz



Keramik caffè freddo



Naturstein Serpentin

AUF EINEN BLICK

	LEVANA 6KW	LEVANA 8KW	LEVANA AQUA
Maße (H/B/T in mm):	1116/490/490	1116/490/490	1116/490/490
Nennwärmeleistung:	6 kW	8 kW	8 kW
Leistungsbereich:	2,1-6 kW	2,4-8 kW	2,4-8 kW
Energieeffizienzklasse:	A+	A+	A+

GEWICHT

mit Stahlverkleidung	125 kg	125 kg	131 kg
mit Keramikverkleidung	160 kg	160 kg	168 kg
mit Natursteinverkleidung	170 kg	170 kg	176 kg

PRODUKTVORTEILE:




Saison Funken-
schutzplatte



Wassertechnik

Olsberg: Technik

Innovationen, die Komfort und Leistung optimieren



Baukastensystem

Mit individueller Gestaltung Akzente setzen

Ansichten und Meinungen können im Einzelnen auch dort voneinander abweichen, wo man sich grundsätzlich für ein Ofenmodell entschieden hat. Aus diesem Grund haben wir ein Baukastensystem entwickelt, das individuellen Wünschen ebenso entgegenkommt wie unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten.



Belüfteter Türgriff




Saison Funkenschutzplatte



Drehbar

Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben !
Rauchrohranschluss hinten nicht möglich !



OEC – Olsberg- Efficiency-Controller

Spürbares Plus an Umweltschonung und Effizienz SystemVorteile

Automatisch gesteuerter Heiz- und Verbrennungsprozess durch:


- Heizgasgeführte Abbrandregelung
- Optimale Verbrennungsluftzufuhr


Ergebnis

- Schadstoffarme Verbrennung
- Optimale Brennstoffausnutzung
- Maximaler Wirkungsgrad
- Kein Auskühlen des Aufstellraumes nach Abbrandende Außerdem:
- Einfaches Umstellen auf Handbetrieb
- Einfach nachzurüsten

Technisches Konzept

Der eingebaute Sensor kontrolliert fortlaufend die Temperatur im Abgas und leitet die ermittelten Daten umgehend an den Prozessor der Regeleinheit weiter, der daraufhin einen Abgleich mit den gespeicherten Idealbedingungen vornimmt. Die Verbrennungsluftmenge wird mit dem installierten Stellmotor, passend zu jeder Abbrandsituation, optimal geregelt. Am Ende des Abbrandes (Grundglutphase) schließt der OEC die Luftzufuhr und verhindert so ein Auskühlen des Aufstellraumes.

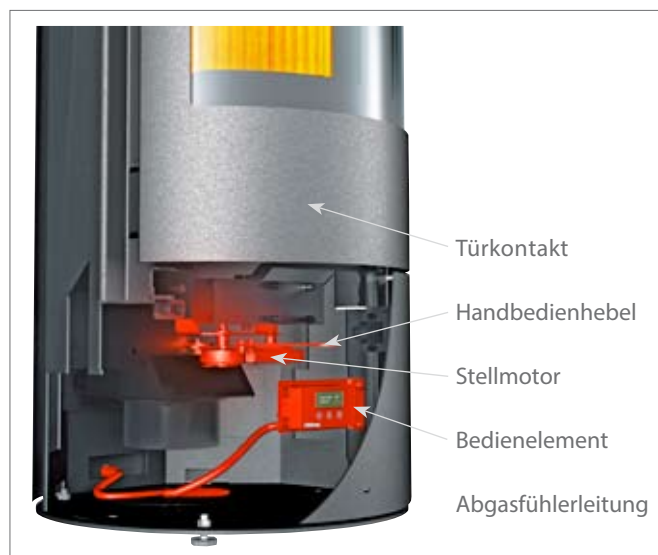



OEC II – Olsberg- Efficiency-Controller II

Automatisch geregeltes Wohlfühlklima

Ergänzend zu allen Funktionen und Vorteilen des OEC bietet der OEC II folgende Vorzüge:

SystemVorteile

Automatisch gesteuerter

Heiz- und Verbrennungsprozess durch:


- Raumtemperaturgesteuerte Wärmeabgabe
- Elektronisch gesteuerte Feineinstellung
- Automatisch geregelte Verbrennungsluftzufuhr
- Automatische Schließung der Luftzufuhr nach Abbrandende

Ergebnis

- Dosierte Wärmeabgabe während des Abbrandes durch selbstständige Anpassung an die Raumtemperatur
- Anhaltende Wärme nach Abbrandende

Technisches Konzept

Durch eine präzise, elektronisch gesteuerte Feineinstellung werden die Zufuhr der Verbrennungsluft und eine dosierte Wärmeabgabe während des gesamten Abbrandes automatisch geregelt und der Raumtemperatur angepasst. Am Ende des Heizvorgangs (Grundglutphase) schließt der OEC II die Luftzufuhr und verhindert so ein Auskühlen von Feuerstätte und Raum. Durch eine optimale Verwertung des Brennstoffs wird die Energieeffizienz maximiert und ein hoher Wirkungsgrad erzielt.



Speicher

Feuer aus? Wärme bleibt!

SystemVorteile

Langanhaltende Speicherwärme aus den Speichersystemen durch:

- Bis zu 140 kg Speichermasse
- Qualitätsspeichersteine aus Olivinmaterial
- Thermott-SpeicherBloc! als Heizgaszug im Feuerraum (gerätespezifisch)

Außerdem

- Leichte Montage
- Jederzeit nachrüstbar (gerätespezifisch)


Ergebnis

- Schnelle Direktwärme aus dem Feuerraum
- Konstante Wohlfühltemperatur nach Abbrandende

Technisches Konzept

Die durchschnittliche Abbranddauer einer Ladung Feuerholz in einem Kaminofen währt in der Regel nicht mehr als eine Stunde. Wird dann nicht nachgelegt, spendet der Ofen bald keine Wärme mehr. Um diese Wärmephase zu verlängern, hat Olsberg mit den Speichertechniken PowerSystem und PowerBloc! Feuerstätten entwickelt, welche die Heizwärme mit Hilfe von Speichersteinen festhält und nach der Abbrandphase als angenehme Strahlungswärme an den Raum abgibt.





Raumluftunabhängige Verbrennung

Eine Klasse für sich

SystemVorteile


Compact Türschließsystem:

- Patentiert
- Verschleißarm
- Hydraulisch
- Geräuscharm
- Dauerhaft dicht
- Exklusiv eingesetzt bei der Modellreihe Olsberg Compact

Ergebnis

- Bauaufsichtliche Zulassung der Olsberg Compact Serie für raumluftunabhängigen Betrieb
- Keine zusätzliche Sicherheitseinrichtung bei Einbau mit zugelassener Lüftungsanlage erforderlich
- Mehrfachbelegung bei raumluftabhängigem Betrieb möglich
- Mehrfachbelegung bei raumluftunabhängigem Betrieb je nach Gerätetyp (siehe DIBT-Zulassung) möglich

Technisches Konzept



Das patentierte Olsberg Compact Türschließsystem erfüllt aufgrund seiner konstruktiv einzigartigen Beschaffenheit alle Vorschriften, die vom Gesetzgeber erlassen wurden, damit ein Kaminofen

für den raumluftunabhängigen Betrieb zugelassen werden kann. Dazu gehört u.a., dass der Schließmechanismus eine ausreichende Dichtheit zum Aufstellraum hin gewährleistet. Insgesamt erreicht das System einen Standard, der beim Einbau einer zugelassenen Lüftungsanlage zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen überflüssig macht. Die Tür des Kaminofens kann in geöffneter Position arretiert werden. Dadurch wird eine Reinigung des Feuerraums wesentlich erleichtert.



Wirbelbrennkammer

Fair zur Umwelt

SystemVorteile

Innovative Verbrennungstechnik (deutsches Patent):

- Hohe Verbrennungstemperatur
- Optimale Vermischung von Verbrennungsluft und Heizgasen
- Extrem lange Verweildauer in der Brennzone

Ergebnis

- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Emissionen
- Sauber und umweltverträglich

Technisches Konzept

Die spezielle Konstruktion der Wirbelbrennkammer bewirkt eine außergewöhnlich lange Verweildauer der Heizgase in der Brennzone. Dadurch bedingt können sich Verbrennungsluft und Heizgase perfekt vermischen. Dieser Vorgang wiederum schafft ideale Voraussetzungen für eine optimierte Nachverbrennung, die zu einer erheblichen Verringerung der Emissionen und Feinstaubpartikel führt.





Olsberg-Verbrennungssystem

Fix auf volle Leistung

SystemVorteile

Innovatives Olsberg Verbrennungssystem:


- Exklusiver Einsatz bei allen Olsberg Modellen
- Zusätzliche Verbrennungsluftzufuhr durch verstellbaren Rost
- Regelung der Verbrennungsluft wahlweise mit elektronischer Steuerung (geräteabhängig)
- Einfacher Anschluss der Verbrennungsluftleitung (geräteabhängig, optional hinten oder unten)

Ergebnis

- Beschleunigte Anheizphase
- Hoher Wirkungsgrad
- Geringe Emissionen
- Saubere Sichtscheibe
- Besonders komfortabel durch Einhebelbedienung

Technisches Konzept

Bestandteil des Olsberg Verbrennungssystems ist ein verstellbarer Rost, der den Einlass zusätzlicher Verbrennungsluft ermöglicht. Dadurch kann die Anheizphase verkürzt und der Kaminofen zügig auf Betriebstemperatur gebracht werden. Sobald diese erreicht wird, ist ein effizienter und emissionsarmer Abbrand gesichert. Nach Schließen des Rostes erreicht der Olsberg Kaminofen seinen Normalzustand als eine moderne Feuerstätte mit Flachbett-Feuerungsmulde.

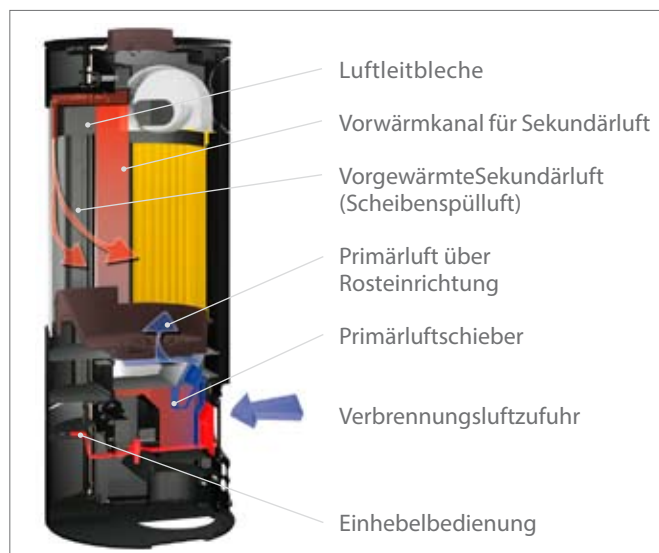

Integrierte Nebenluftvorrichtung

Wind & Wetter im Griff

SystemVorteile

Innovative und rechtlich geschützte

Verbrennungstechnik (deutsches Gebrauchsmuster):

- Optimierter Brennvorgang
- Konstanter Verbrennungsluftstrom durch

Pendelklappe und hoher Wirkungsgrad


- Geringe Emissionen auch bei zu hohem Schornsteinauftrieb

Ergebnis

- Gleichmäßiger Abbrand
- Reduzierter Brennstoffverbrauch
- Umweltverträglich
- Saubere Sichtscheibe

Technisches Konzept

Die Nebenluftvorrichtung, in Fachkreisen besser als Zugbegrenzer bekannt, bewirkt einen gleichmäßigen Schornsteinauftrieb. Wichtiger Bestandteil ist eine Pendelklappe. Diese öffnet sich selbsttätig bei 20 Pa und erzielt so konstante Bedingungen in der Abgasstrecke. Auf diese Weise wird auch bei schwankenden Wind-/Witterungsverhältnissen und zu hohem Schornsteinauftrieb dauerhaft ein optimierter Abbrand mit nur geringen Emissionen sichergestellt.

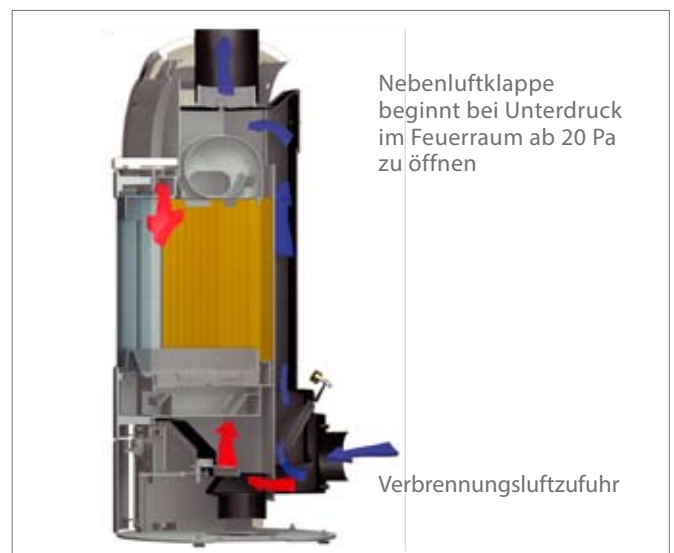



Wassertechnik

- Wärme gedämmte Wassertaschen
- Zusätzliche Rohrregister im Feuerraum
- Wasserleistung bis ca. 70 %
- Wasseranschlüsse nach hinten und unten möglich
- Verbrennungsluftanschluss nach hinten und unten möglich
- Problemlos in bestehende Heizsysteme zu integrieren
- Compact-Türschließtechnik, raumluftunabhängiger Betrieb
- DIBT-Zulassung für gleichzeitigen Betrieb mit Lüftungsanlagen ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtung
- Belüfteter Türgriff
- Elektronische Ofensteuerung OEC (Zubehör)

So funktioniert das System

Anders als bei klassischen Kaminöfen üblich, wird die im wasserführenden Kaminofen erzeugte Wärme nur zum Teil für die Beheizung der Räume verwendet. Der restliche Teil wird mittels eines Wärmetauschers in die Zentralheizung eingespeist und im ganzen Haus verteilt.

Heißwasser-Reserve für den nächsten Morgen

Über ein ins Heizsystem integrierten Heißwasserpufferspeicher wird die erzeugte Wärme ganztägig zur Verfügung gestellt. So kann das durch abendliches Befeuern erzeugte Warmwasser ggf. noch am nächsten Morgen zum Duschen genutzt werden.

Sicherheit in jeder Situation

Für den Notfall gibt es eine thermische Ablaufsicherung. Diese bewirkt bei einer Störung, z.B. dass bei einem Ausfall der Umwälzpumpe die überschüssige Wärme aus dem Ofen über das Kaltwasser, das den Kaminofen durchströmt, abgeführt wird.

Komfort mit Spareffekt

Mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent garantieren die wasserführenden Kaminöfen von Olsberg höchste Effizienz, Entlastung der Heizungsanlage und eine deutliche Energie- und Kostenersparnis.



Umschaltklappe










Neben dem bereits seit Jahren bewährten TOLIMA AQUA COMPACT bieten wir Ihnen jetzt auch den NEVADO AQUA COMPACT. Zusätzlich zu den bekannten und bewährten Olsberg-Techniken verfügt der Nevada Aqua Compact über eine Abgas-Umschaltklappe mit der ein Teil der Wärmeleistung (ca. 1,5 kW) zwischen Wasser- und Luftleistung gewählt werden kann. Beim Anheizen des Nevada Aqua Compact wird die Umschaltklappe auf Luftleistung gestellt. So wird in kürzester Zeit die optimale Betriebstemperatur des Kaminofens erreicht und der Aufstellraum schnell und effizient auf angenehme Temperatur gebracht. Nachdem die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, wird der Stellhebel wieder auf Wasserleistung zurückgestellt.










Umschaltklappe auf Wasserleistung





















Umschaltklappe auf Luftleistung

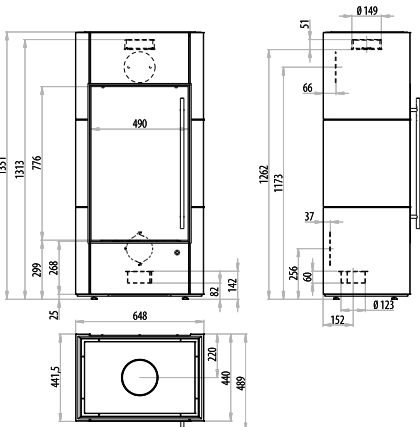
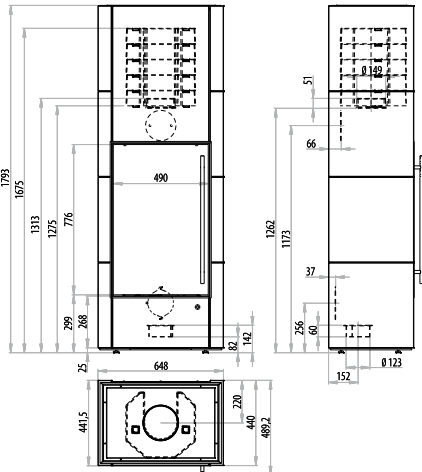
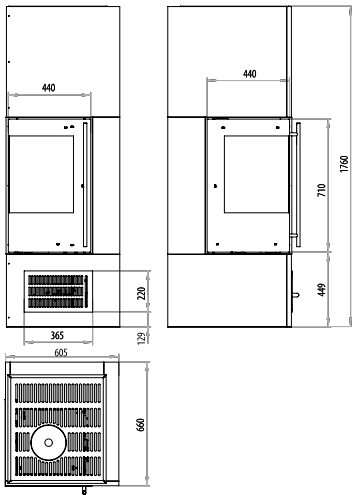
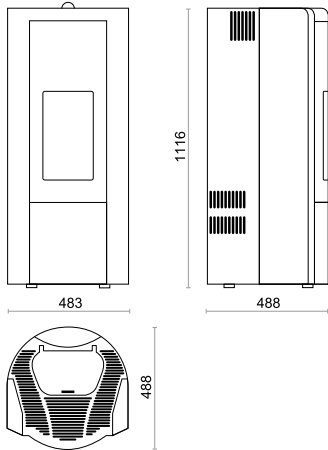
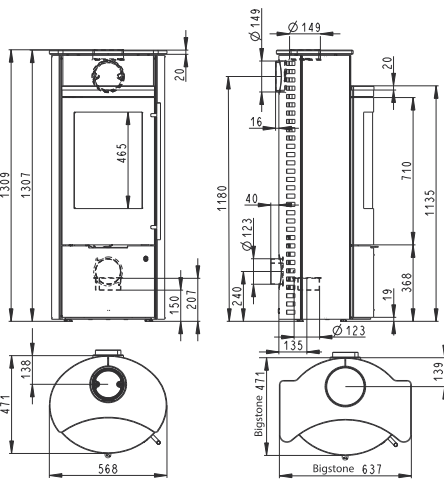
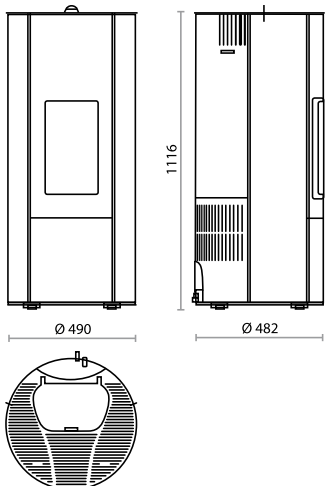
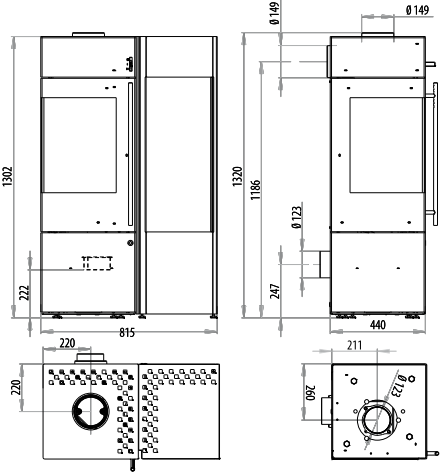
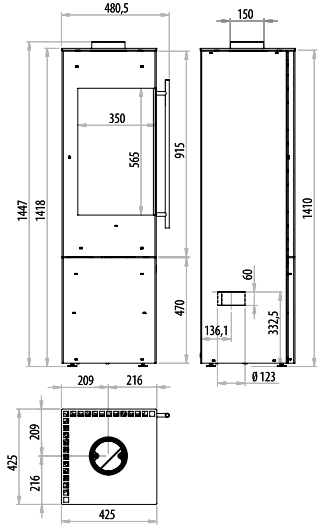
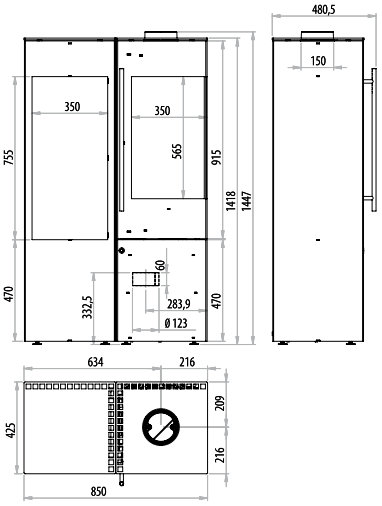


Seite 04	Alegre Compact	Seite 04	Alegre PowerBloc! Compact	Seite 07	Aracar Compact
					
Seite 67	Arina (Pelletöfen)	Seite 08	Caldera II Compact	Seite 68	Inara (Pelletöfen)
					
Seite 11	Ipala Compact	Seite 12	Ipala Smart Compact	Seite 12	Ipala Smart Compact Türanschlag rechts, mit Holzregal
					

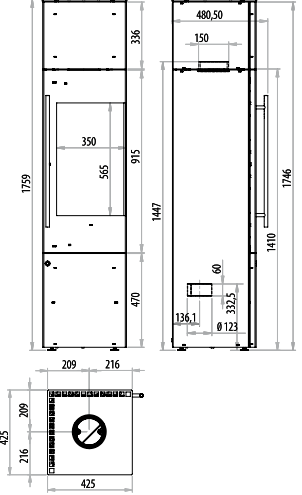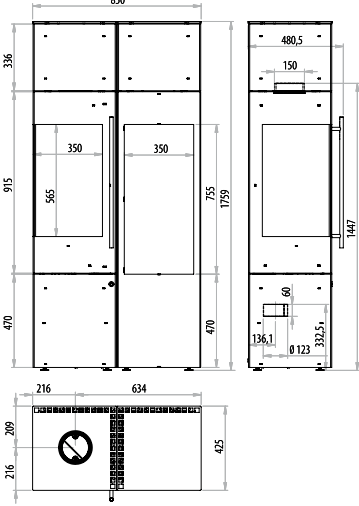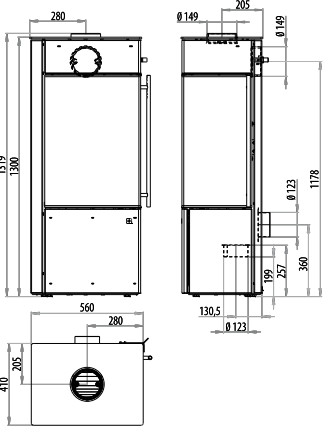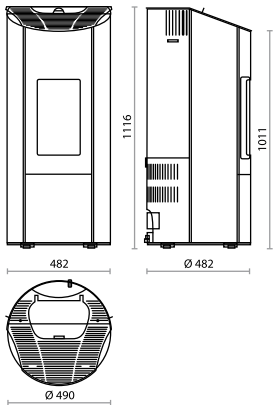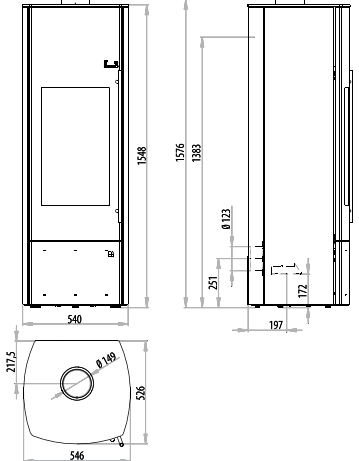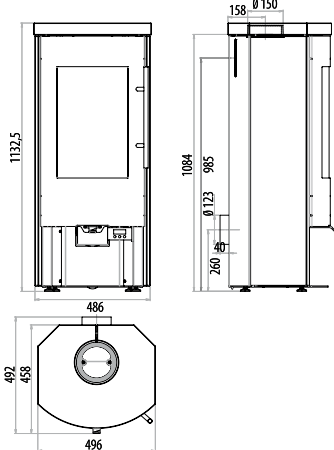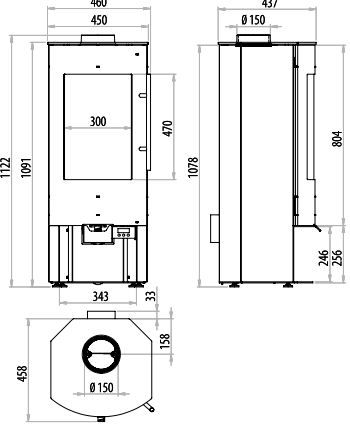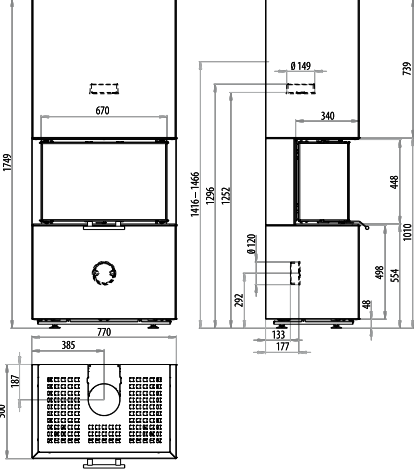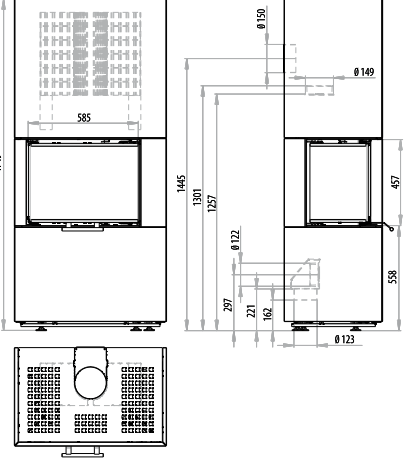Seite 12	Seite 12	Seite 15
Ipala Smart Compact Türaanschlag rechts, mit Speicheraufsatz	Ipala Smart Compact Türaanschlag links, mit Speicheraufsatz, Holzregal und Regalaufsatz	Iriga Compact
		
Seite 71	Seite 61	Seite 17
Levana (Pelletöfen)	Nevado Aqua Compact	Nuevo Naturstein
		
Seite 17	Seite 18	Seite 22
Nuevo Stahl	Osorno	Osorno L linke Ausführung
		

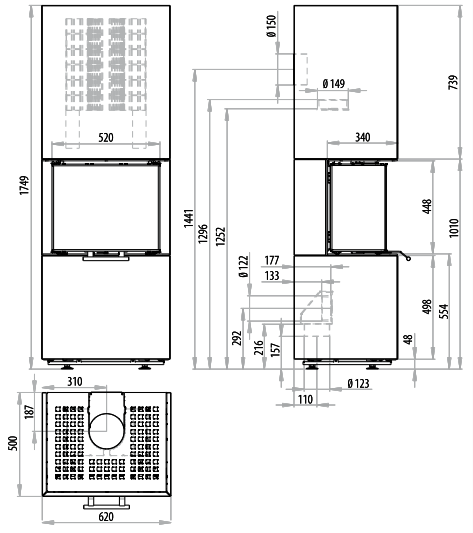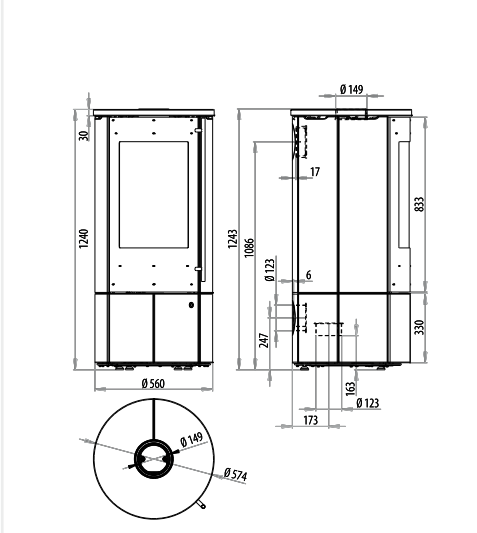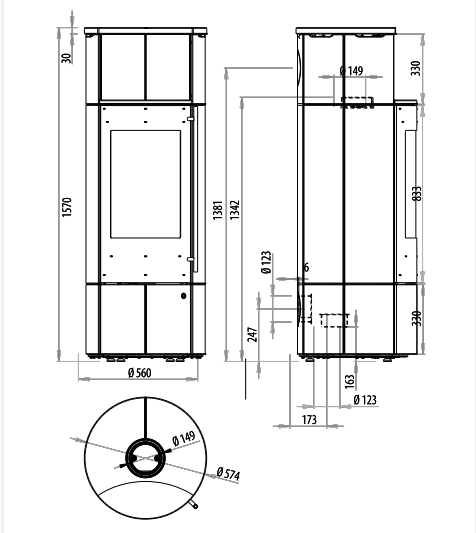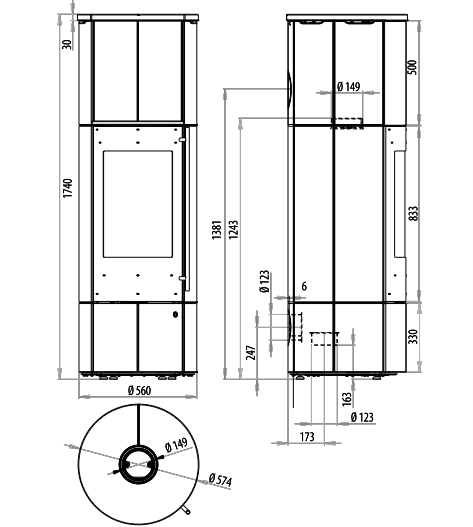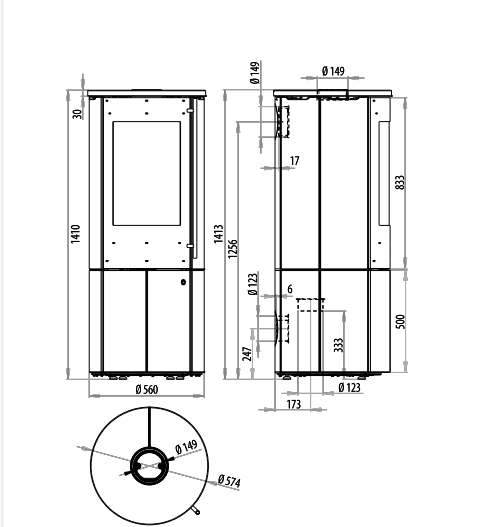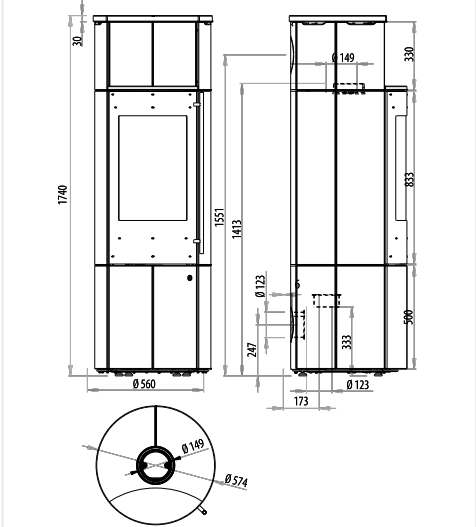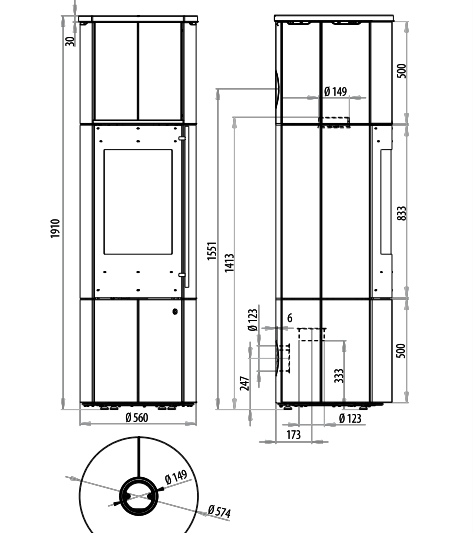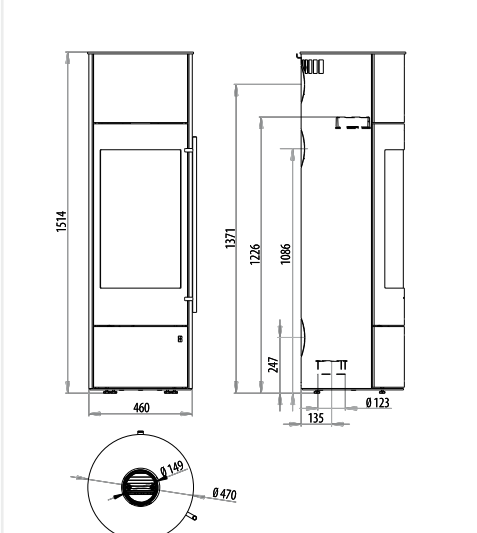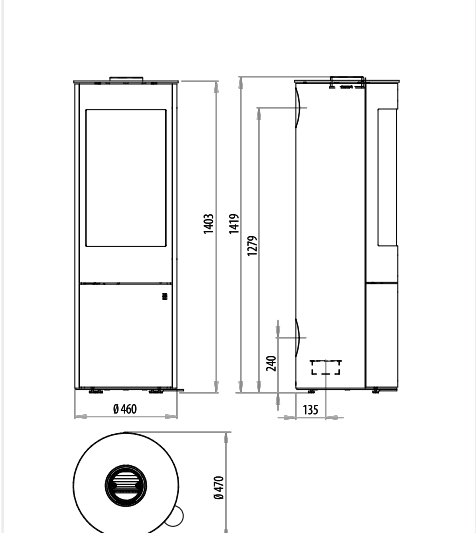
Seite 20	Seite 25	Seite 25
Osorno S 	Pacaya Compact mit 330 mm Sockelhöhe 	Pacaya Compact mit 330 mm Sockelhöhe, mit 330 mm Warmhalte modul 
Seite 25	Seite 25	Seite 27
Pacaya Compact mit 330 mm Sockelhöhe, mit 500 mm Speichermodul 	Pacaya Plus Compact mit 500 mm Sockelhöhe 	Pacaya Plus Compact mit 500 mm Sockelhöhe, mit 330 mm Warhalte modul 
Seite 27	Seite 32	Seite 30
Pacaya Plus Compact mit 500 mm Sockelhöhe, mit 500 mm Speichermodul 	Palena PowerBloc! Compact 	Palena Plus SD Compact 

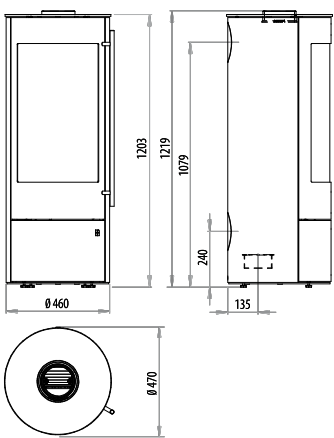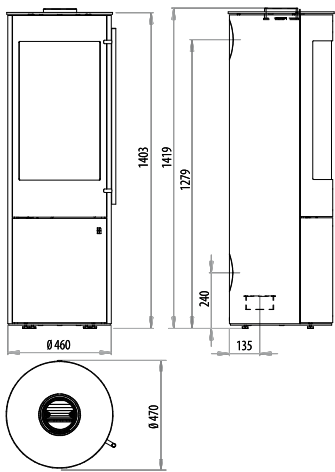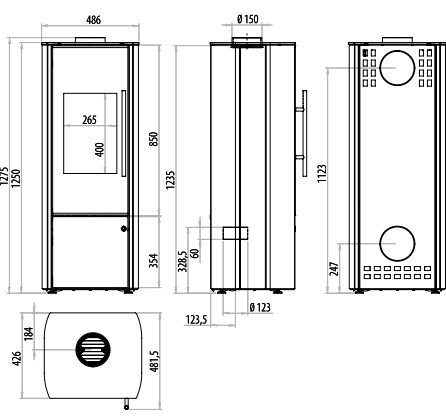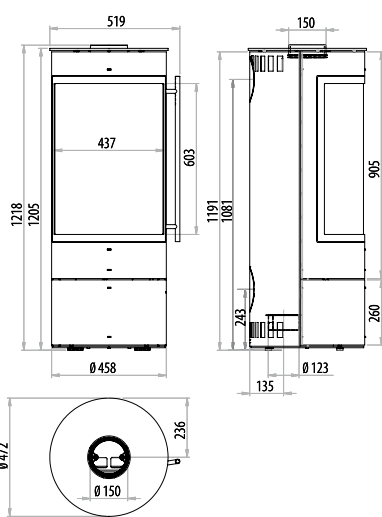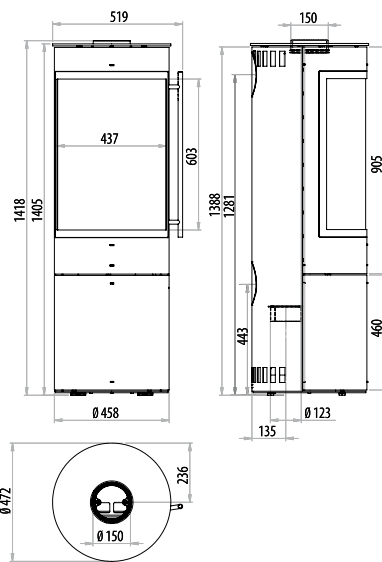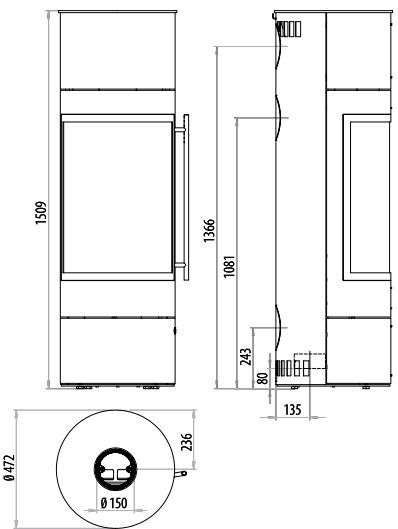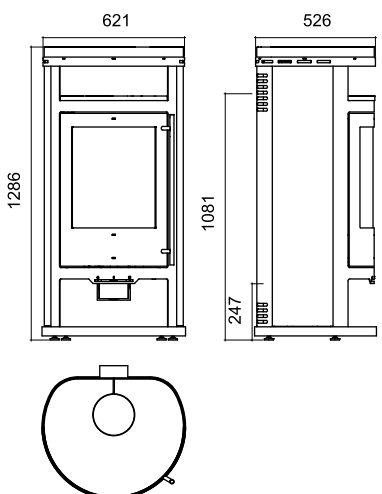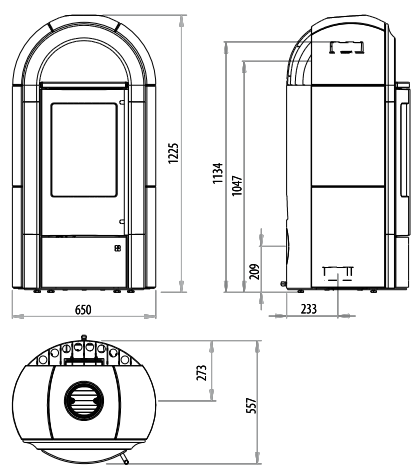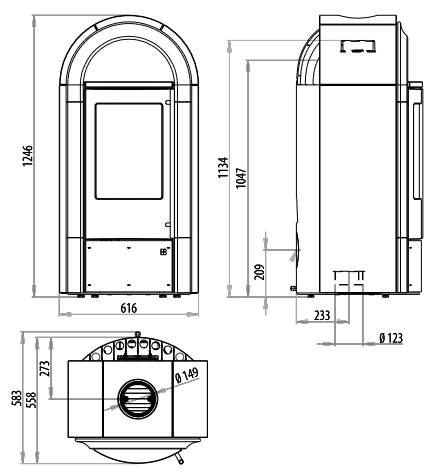Seite 28	Palena Compact	Seite 28	Palena Plus Compact	Seite 35	Petacas Compact
					
Seite 37	Pular Compact	Seite 37	Pular Plus Compact	Seite 37	Pular PowerBloc! Compact
					
Seite 39	Salado Compact	Seite 41	Sotara Compact (Keramik)	Seite 41	Sotara Compact (Naturstein)
					

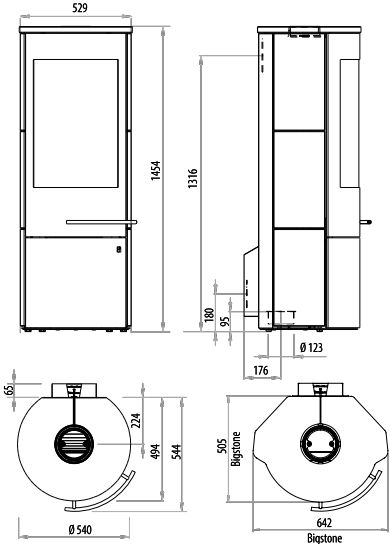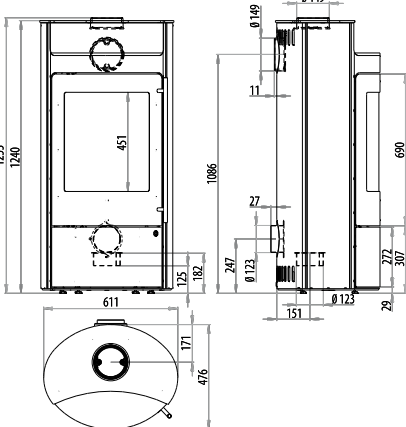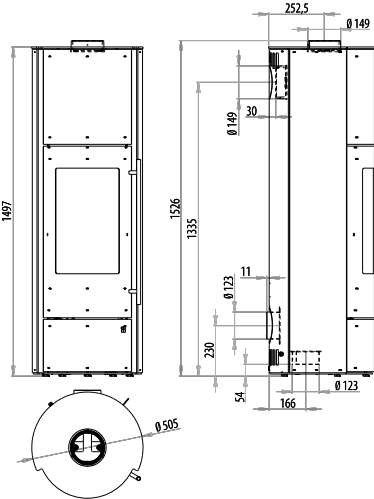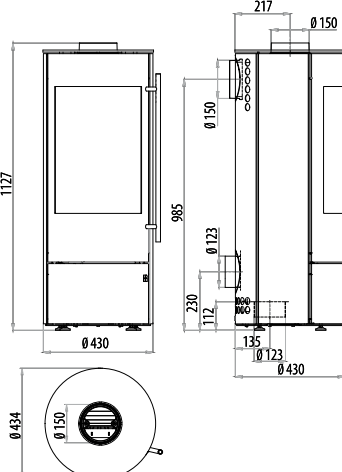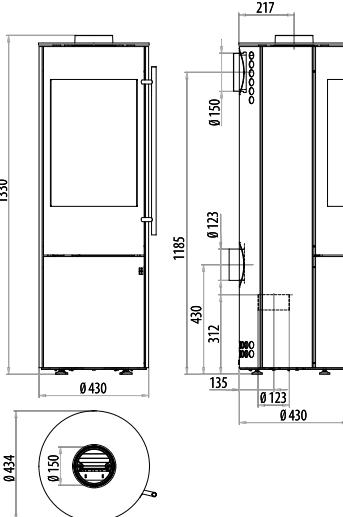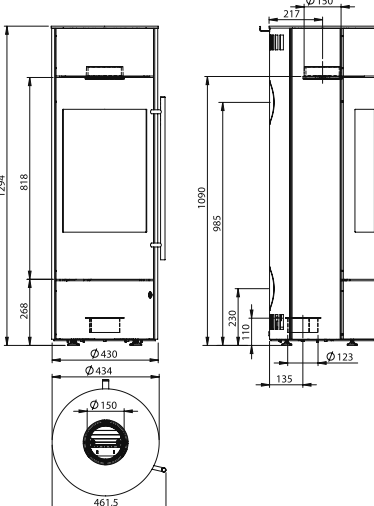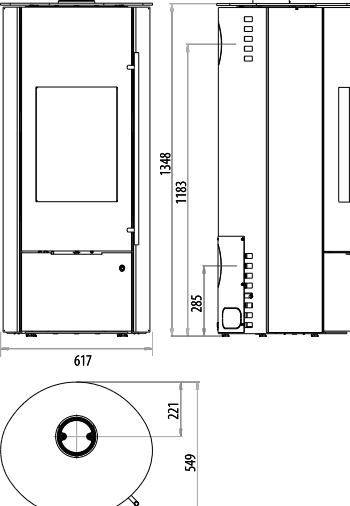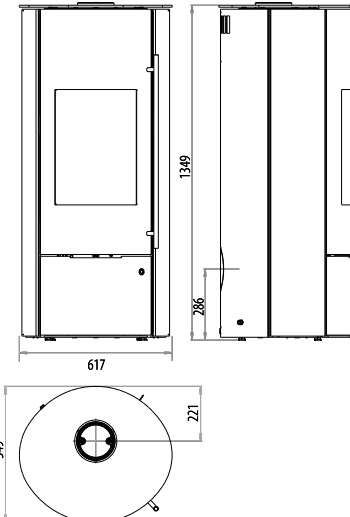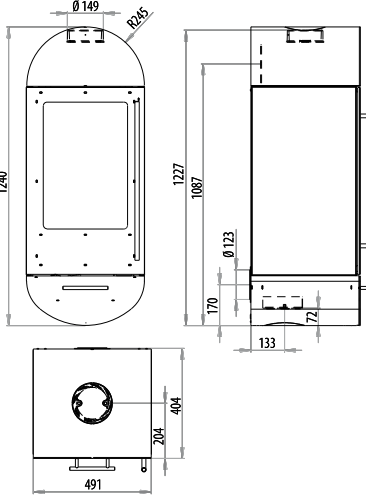
Seite 42	Seite 45	Seite 47
Tacora Compact  Front view dimensions: 529 (width), 1454 (height). Side view dimensions: 1316 (height), 180 (top offset), 95 (bottom offset), 176 (base offset), Ø123 (base hole). Top view dimensions: Ø540 (outer diameter), 56 (radius), 224 (inner diameter), 494 (width), 544 (height). Bottom view dimensions: 505 (radius), 642 (width), Bigstone (label).	Tecapa II Compact  Front view dimensions: 1253 (height), 1240 (width), 451 (inner width). Side view dimensions: 1086 (height), 690 (width), Ø149 (top hole), 11 (offset), 27 (offset), 247 (offset), Ø123 (base hole), 151 (offset), 29 (offset), 272 (offset), 307 (offset). Top view dimensions: 611 (width), 135 (offset), 182 (offset), 171 (offset), 476 (width).	Tenorio Compact  Front view dimensions: 1497 (height). Side view dimensions: 1526 (height), 1335 (width), 252.5 (top offset), Ø149 (top hole), 30 (offset), Ø149 (middle hole), 11 (offset), Ø123 (base hole), 230 (offset), 54 (offset), 166 (offset), Ø123 (base hole). Top view dimensions: Ø505 (outer diameter).
Seite 48	Seite 50	Seite 52
Tipas Compact  Front view dimensions: 1127 (height), Ø430 (width). Side view dimensions: 985 (height), 217 (top offset), Ø150 (top hole), Ø150 (middle hole), Ø123 (base hole), 230 (offset), 112 (offset), 135 (offset), Ø123 (base hole), Ø430 (width). Top view dimensions: Ø434 (outer diameter), Ø150 (inner diameter).	Tipas Plus Compact  Front view dimensions: 1330 (height), Ø430 (width). Side view dimensions: 1185 (height), 217 (top offset), Ø150 (top hole), Ø123 (middle hole), 430 (offset), 312 (offset), 135 (offset), Ø123 (base hole), Ø430 (width). Top view dimensions: Ø434 (outer diameter), Ø150 (inner diameter).	Tipas PowerBloc! Compact  Front view dimensions: 1394 (height), 818 (width), 208 (offset), Ø430 (width). Side view dimensions: 1090 (height), 985 (width), 217 (top offset), Ø150 (top hole), 230 (offset), 110 (offset), 135 (offset), Ø123 (base hole). Top view dimensions: Ø434 (outer diameter), Ø150 (inner diameter), 461.5 (width).
Seite 62	Seite 54	Seite 57
Tolima Aqua II Compact  Front view dimensions: 1348 (height), 1183 (width), 285 (offset), 617 (width). Side view dimensions: 1348 (height), 1183 (width), 285 (offset). Top view dimensions: Ø549 (outer diameter), 221 (width).	Tolima PowerSystem II Compact  Front view dimensions: 1349 (height), 286 (offset), 617 (width). Side view dimensions: 1349 (height), 286 (offset). Top view dimensions: Ø549 (outer diameter), 221 (width).	Turia Lina Compact  Front view dimensions: 1240 (height), Ø149 (top hole), R45 (radius). Side view dimensions: 1227 (height), 1087 (width), Ø123 (middle hole), 170 (offset), 133 (offset), 72 (offset). Top view dimensions: 491 (width), 204 (offset), 404 (width).

Unsere Keramikvarianten

OLSBERG Classic colours




1118
schneeweiß



1102
vanilla




1113
puro




1301
diamant



1111
ahorn




7137*
curlo lines



6014**
kupfer




8107
black-wood



3127
hot-chili



6117
chocolate-brown




3115
weichsel




6118
coffee-bone



7120
silver-grey



6303
rauchquarz



8303
ebony



8301
hämatit

* nur verfügbar bei Tolima Aqua Compact und Tolima PowerSystem Compact

** nur verfügbar bei Tipas Plus Compact

OLSBERG Design colours



3140
grano



6135
gobi




7127
grigio




8112
namib

OLSBERG Coffe colours




7132
caffè freddo




2304
caffè latte



3152
caffè melange



3153
caffè corretto




3151
caffè au lait



6131
caffè cuba



6133
caffè mocca



6132
caffè americano




3156
caffè grappa




7133
caffè arabica


OLSBERG Trend colours




2143
fresh lemon




3155
fresh orange




3157
fresh cherry



3006
paprikarot



5130
fresh apple



5131
fresh melon

Änderungen vorbehalten, Farbabweichungen druckbedingt möglich

Der technische Überblick

Seite	4	4	6	66	8	68	12	10	14	70	70	70	16	60
Modell	ALEGRE COMPACT	ALEGRE POWERBLOCI COMPACT	ARACAR COMPACT	ARINA	CALDERA II COMPACT	INARA	IPALA SMART COMPACT	IPALA COMPACT	IRIGA COMPACT	LEVANA	LEVANA AQUA	LEVANA MIT KONVEKTIONS LUFTGEBÄSE	NUEVO	NEVADO AQUA COMPACT
Artikel-Nr.	41/62xx	41/62xx	41/60xx	43/156x	23/746xx	43/166x	23/78xx	23/69xx	23/645x	43/148x	43/149x	43/147x	23/726x	23/638x
Pelletofen				✓		✓				✓	✓	✓		
Wasserführend											✓			✓
Drehbar														
Baukastensystem			✓				✓	✓						
Maße														
Höhe in mm	1351	1793	1760	1116	1307	1116	1418	1302	1300	1116	1116	1116	1091	1548
Breite in mm	648	648	605	483	568	490	425	440	560	490	490	490	460	546
Tiefe in mm	440	440	660	488	471	490	425	440	410	490	490	490	437	526
Rauchrohrstutzen Anschlussmaße (in mm) Ø 150 mm				D=80 mm		D=80 mm				D=80 mm	D=80 mm	D=80 mm		
oben ¹⁾	1313	1313	1370		1309		1447	1320	1319				1122	1576
hinten ²⁾	1173	1173	-	130	1180	130	1305	1186	1178	130	130	130	985	1383
Verbrennungsluftstutzen Anschlussmaße (in mm) Ø 125 mm														
unten ³⁾	152	152	421		150		136	222	199				-	172
hinten ²⁾	256	256	flex m.	130	240	130	403	247	360	130	130	130	260	251
Feuerraumöffnung (Höhe in mm)	402	402	298	312	404	312	428	298	300	312	312	312	335	434
Feuerraumöffnung (Breite in mm)	338	338	362	200	314	200	343	362	390	200	200	200	312	350
Feuerraumgröße (Höhe in mm)	515	515	457	375	520	375	550	457	444	375	375	375	422	554
Feuerraumgröße (Breite in mm)	330	330	354	228	346	228	334	354	420	228	228	228	307	340
Feuerraumgröße (Tiefe in mm)	310	310	354	170	227	170	343	354	290	170	170	170	337	345
* Wandabstände hinten	25	25	0	100	100	100	300	200	300	100	100	100	300	100
* Wandabstände seitlich	150	150	0	100	100	100	300	200	180	100	100	100	300	100
Bauartzulassung	Z43.12-436	Z43.12-436	Z43.12-398	Z43.12-352	Z43.12-215	Z43.12-352	beantragt	Z43.12-398	Z43.12-393	Z43.12-352	Z43.11-415	Z43.12-352	-	Z43.11-350
Nennwärmeleistung in kW	5	5	5	6	6	6	5	5	5	6	8	8	5	8
Abgasmassenstrom in g/s	4,7	4,7	4,1	5,2	6,3	5,2	4,2	4,1	4,3	5,2	7,1	6	4,5	8,5
Abgastemp. Stutzen in °C	367	367	320	125	310	125	260	339	330	125	122	138	305	260
Erforderl. Förderdruck bei Nennwärmeleistung in Pa	12	12	12	6	12	6	12	12	12	6	6	6	12	12
Verbrennungsluftzufuhr raumluftunabhängig	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Verbrennungsluftzufuhr extern													✓	
Mehrfachbelegung raumluftunabhängig 8)	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓					✓
Mehrfachbelegung raumluftabhängig	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓				✓	✓
Erfüllte Anforderungen														
HKI CERT	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15 a	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VKF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A	A	A+	A+	A+	A	A+

* Erforderliche Wandabstände bei Aufstellung vor zu schützenden (brennbaren) Wänden.
 ** Mit Drehteller nur raumluftabhängig zu betreiben
 Rauchrohranschluss hinten nicht möglich!
 *** Je nach Ausführung, siehe technische Daten auf unserer homepage: www.olsberg.com

1) Anschlusshöhe bis Oberkante Stutzen
 2) Anschlusshöhe bis Mitte Stutzen
 3) Geräterückwand bis Mitte Stutzen
 4) bei Verwendung des Drehtellers beachten Sie bitte die Hinweise aus der Anleitung auf unserer Homepage
 5) bei Verwendung der Natursteinbodenplatte + 50 mm

6) bei Eckaufstellung 45° = 200
 7) bei Eckaufstellung 45° = 140
 8) Mehrfachbelegung bei raumluftunabhängigem Anschluss ist möglich, wenn sich alle angeschlossenen Feuerstätten in der gleichen Nutzungseinheit bzw. im selben Wirkungsbereich der Lüftungsanlage befinden.
 9) 800 glasseitig

18	20	22	24	26	28	32	30	34	36	36	38	40	42	44	46	48	50	52	62	54	56
OSORNO	OSORNO S	OSORNO L	PACAYA COMPACT	PACAYA PLUS COMPACT	PALENA COMPACT	PALENA PLUS + SD COMPACT	PALENA POWERBLOC COMPACT	PETACAS COMPACT	PULAR COMPACT	PULAR PLUS COMPACT	SALADO COMPACT	SOTARA COMPACT	TACORA COMPACT	TECAPA COMPACT II	TENORIO POERSYSTEM COMPACT	TIPAS COMPACT II / III	TIPAS PLUS COMPACT	TIPAS POWERBLOC COMPACT	TOLIMA AQUA II COMPACT	TOLIMA POWERSYSTEM II COMPACT	TURIA LINA COMPACT
41/616x	41/63xx	41/63xx	23/705x	23/705x	23/575x	23/577x	23/576x	23/7751	23/7351	23/7361	23/796x	23/586x	23/597x	23/756x	23/684x	23/66xx	23/668x	23/6691	23/758x	23/766x	23/625x
																			✓		
					✓		✓		✓	✓						✓	✓	✓			
✓	✓	✓	✓	✓				✓													
1749	1749	1749	1240 ***	1788	1203	1403	1514	1250	1205	1405	1242	1225	1454	1240	1497	1100	1300	1294	1348	1349	1240
770	620	810	560	560	460	460	460	486	458	458	630	650	540	611	505	430	430	430	617	617	491
500	500	524	560	560	460	460	460	426	458	458	535	557	494	476	505	430	430	430	549	549	404
1296	1296	1301	***	***	1219	1419	1219	1275	1218	1418	1247	1134	1455	1253	1526	1127	1330	1127	1376	1376	wählbar
1441	1441	1445	***	***	1079	1279	1371	1123	1081	1281	1086	1047	1316	1086	1335	985	1185	985	1183	-	wählbar
157	157	162	163	163	135	135	135	268	135	135	-	55	37	126	54	52	52	52	146	146	72
292	292	297	247	247	240	240	247	247	243	443	230	209	180	247	230	230	430	230	285	286	wählbar
300	343	335	364	364	482	482	482	405	492	492	350	320	483	378	343	343	343	343	405	405	402
640	400	530	330	330	350	350	350	274	330	330	430	290	350	368	295	295	295	295	333	333	338
469	480	460	483	483	532	532	532	515	570	570	470	420	532	530	473	472	472	472	520	520	515
640	490	560	330	330	330	330	330	336	330	330	420	300	355	330	295	305	305	305	346	346	330
320	330	330	430	430	370	370	370	350	370	370	410	340	395	370	350	350	350	350	335	335	310
0	0	0	280	280	150	150	150	150	100	100	200	100	150	200	150	200	200	200	120	100	0
800	800	800 S)	350	350	200 4)	200	250 4)	250	250	250 4)	200	100	150	200	270 7)	200 4)	200 4)	200 4)	100	150	170
-	-	-	Z43.12-398	Z43.12-398	Z43.12-248	beantragt	Z43.12-248	Z43.12-398	Z43.12-421	Z43.12-421	Beantragt	Z43.12-249	Z43.12-291	Z43.12-398	Z43.12-398	Z43.12-379	Z43.12-379	Z43.12-379	Z43.11-228	Z43.12-247	Z43.12-345
8	5,7	7,8	6	6	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	4	4	4	8+10	6	5
6,9	6	8,3	5,8	5,8	4,5	4,5	4,5	5	4,5	4,5	5,4	5,1	5,4	5,8	4,7	4,4	4,4	4,4	9,6	5,1	4,7
221	230	240	336	336	330	330	330	326	305	305	300	300	280	310	250	358	358	358	310	305	367
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓																			
			✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+

Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Copyright®
Alle Rechte vorbehalten. Kopien, Vervielfältigung und Nutzung
in elektronischen Medien, auch auszugsweise, nur mit unserer
ausdrücklichen, schriftlichen Genehmigung! Es gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Alle Geräte sind nach EN 13240
geprüft, erfüllen die Grenzwerte der
1. BImSchV 2. Stufe und sind somit
ohne zeitliche Beschränkung zu
betreiben.



