ELITE

fireplace
Ein Unternehmen der Olsberg Gruppe

2019/2020

PRODUKT-BESONDERHEITEN

COMFORT CONTROL Die Comfort Control regelt die Zufuhr der unterschiedlichen Verbrennungslüfte bequem und einfach über einen Drehmechanismus in angenehmer Griffhöhe. Eine optimale Verbennung von Holz und Braunkohle kann hiermit erreicht werden.

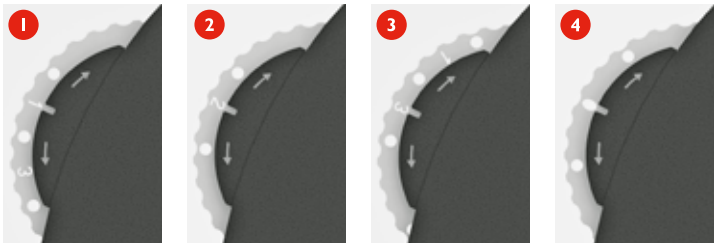

1 Vor Starten des Brandprozesses stellen Sie die Drehscheibe in Position 1 zum Anzünden. In dieser Position sind die Luftkanäle vollständig geöffnet und müssen solange so bleiben bis der Brennstoff das Feuer gleichmässig annimmt.
2 Wenn das Holz gleichmässig brennt und Sie weiterhin mit Holz heizen, stellen Sie die Scheibe in Position 2. So wird beim Holzbetrieb eine saubere und effiziente Verbrennung erreicht. Bei dieser Einstellung wird die nötige Luft über die Sekundär- und Tertiärluftkanäle eingeführt.
3 Zum Kohlenbetrieb müssen Sie die Drehscheibe über die Position 0 bis zur Position 3 durchdrehen. Diese Einstellung sichert eine wohlproportionierte Luftzufuhr über die Kanäle für eine saubere und effiziente Verbrennung von Kohlenbriketts.
4 Nach Abbrennen stellen Sie die Scheibe auf Position 0. So wird die Luftzufuhr vollständig geschlossen und dadurch das schnelle Auskühlen des Ofens verhindert. Es ist empfehlenswert, den Regler bis zur nächsten Inbetriebnahme in Position 0 zu lassen.

DAUERBRAND In Verbindung mit dem Automatikregler ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe von bis zu 12 Stunden möglich. Somit stehen die Dauerbrandöfen für eine komfortable, saubere Bedienung und ein kostensparendes Heizen.

AUTOMATIK Die eingestellte Wärmeleistung, die automatisch über einen Wärmesensor gesteuert wird, kann während der ganzen Feuerung konstant gehalten werden. Die Regelung ist individuell auf den jeweiligen Brennstoff einstellbar.

AUSSENLUFTANSCHLUSS Möglichkeit zum Aussenluftanschluss für sehr dichte Räume, damit die benötigte Verbrennungsluft direkt aus den Nebenräumen oder von Aussen zugeführt werden kann. Sie sichern einen störungsfreien Betrieb und sparen Heizkosten.

RAUMLUFTUNABHÄNGIG Die RLU Geräte eignen sich besonders für Niedrigenergie- und Passivhäuser. Raumluftunabhängige Kaminöfen brennen unabhängig von den Druckverhältnissen im Aufstellraum sauber und sicher, ohne dass sie Luft aus dem Wohnraum verwenden.

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS Die Tür verriegelt sich selbständig mit Klickmechanismus.

SOFT CLOSE Dieser patentierte, hydraulische Türverschluss gewährleistet eine aussergewöhnliche Dichtheit zum Aufstellraum hin, dadurch einen raumluftunabhängigen Betrieb. Zur Reinigung des Feuerraums kann die Tür in geöffneter Position arretiert werden.

AUSSENVERGLASUNG Die Vollverglasung der Tür verleiht dem modernen Heizgerät eine elegante Erscheinung.

WÄRMESPEICHERMODUL Die im oberen Bereich des Kaminofens eingesetzten zusätzlichen Wärmespeichersteine sorgen für eine längere Wärmeabstrahlung und dadurch auch für einen ausgewogeneren Abbrandprozess. Sie geniessen Komfort, sparen Zeit, Geld und Heizmaterial.

STROMLOSE PELLETÖFEN

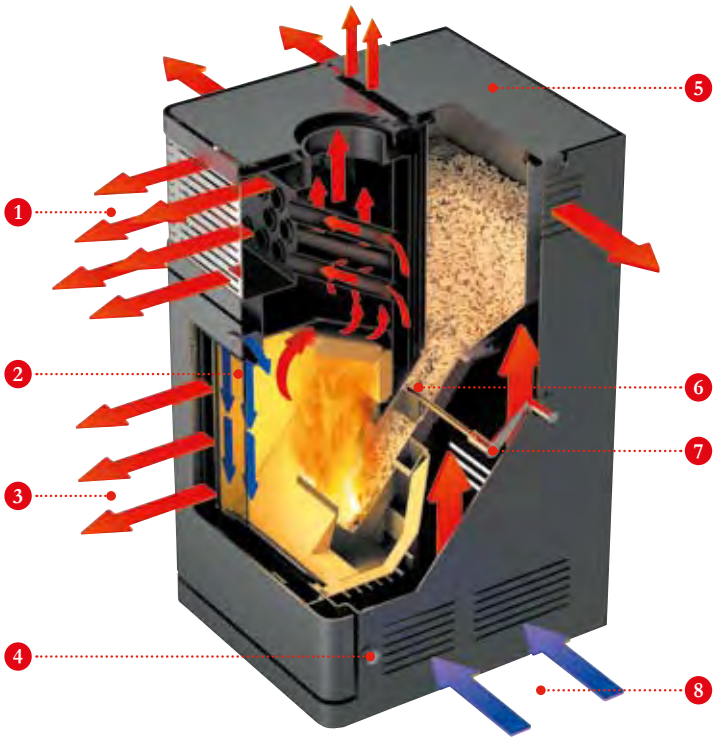

1 KONVEKTIONSWÄRME
2 SCHEIBENSPÜLUNG
3 STRAHLUNGSWÄRME
4 LEISTUNGSREGLER
5 FÜLLSCHACHT
6 SCHLIESSKLAPPE
7 PELLETDOSIERER
8 VERBRENNUNGSLUFT, KONVEKTIONSLUFT

- Stromlos
- Geräuschloser Betrieb
- Breiter Pelletbrenner für ein natürliches Flammenbild
- Beschickung durch Nutzung der Gravitationskraft
- Stufenlose Leistungsregelung zwischen 3-6 kW
- Einfache Bedienung
- Grosse Sichtscheibe

Der Brennstoff gelangt aus dem 15 kg Pelletbehälter über einen Kanal in den Brennraum.
Der Pelletdosierer sorgt für eine konstante Schichtdichte des Brennmaterials.
Der automatische Leistungsregler sorgt für die benötigte Luftzufuhr und für eine ausgewogene Leistung.
Dies sorgt für eine konstante Temperatur.
Der Aschekasten kann selbst während des Betriebs entleert werden.
Über den Dosierstab kann der Brennvorgang jederzeit gestoppt werden.

Durch die Gravitationskraft ist – im Gegensatz zu herkömmlichen Pelletgeräten – somit ein strom- und geräuschloser Betrieb möglich. Der Gravio steht somit für die Unabhängigkeit von anderen Energien. Ein breiter Pelletbrenner sorgt dafür, dass ein natürliches und ruhiges Flammbild erzeugt wird.

DAUERBRAND KAMINÖFEN

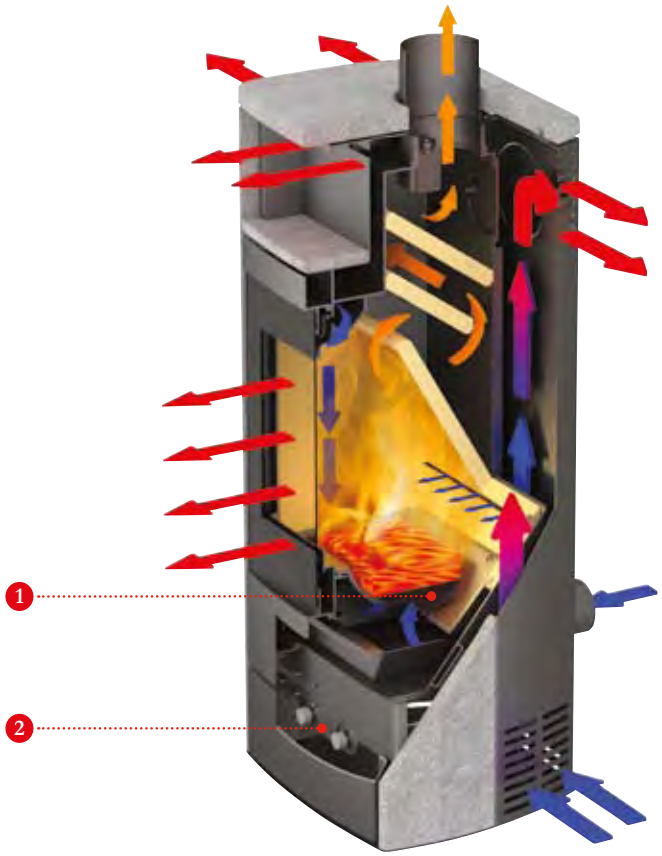

1 FEUERROSTMULDE

2 LUFTREGLER NACH BRENNSTOFF MIT AUTOMATIK

Dauerbrand Kaminöfen bieten zum wohltuenden Flammenspiel einen zusätzlichen Komfort an. Bei entsprechender Einstellung wird die Abbrandphase wesentlich verlängert. So muss nur selten nachgelegt werden.

TIEFE GUSSMULDE
für eine besonders lange Brenndauer und Gluthaltung

Sie können - im Gegensatz zu herkömmlichen Kaminöfen - bedeutend grössere Mengen an Briketts auf einmal aufgeben. So ist eine lang anhaltende Wärmeabgabe und Gluterhaltung von bis zu 12 Stunden möglich.

AUTOMATISCHE LUFTREGELUNG
für eine unkomplizierte, saubere Bedienung

Wenn Sie am linken Regler den verwendeten Brennstoff (Scheitholz oder Braunkohlenbrikett) entsprechend eingestellt haben, haben Sie nichts weiter zu tun, als die gewünschte Leistung mit Hilfe des rechten Reglers auszuwählen. Die Luftzufuhr wird automatischgeregelt, so dass eine gleichmässige Wärmeabgabe gewährleistet ist. Für ein ungestörtes Design sind die Steuerungsknöpfe verdeckt.

AUSSENLUFTANSCHLUSS
für eine zusätzliche Sicherheit in besonders dichten Häusern
Da moderne Häuser immer luftdichter gebaut werden, bieten wir Ihnen durch die Möglichkeit des Aussenluftanschlusses -wodurch frische Luft von Aussen direkt in den Ofen geführt wird- eine zusätzliche Sicherheit. Zudem steigert die Frischluftzufuhr die Qualität der Verbrennung.

RLU KAMINÖFEN

1 ISOLATION

2 SOFT CLOSE

RAUMLUFTUNABHÄNGIGKEIT
Ein Aussenluftanschluss am Kaminofen empfiehlt sich bei modernen, gut gedämmten Neubauten mit absolut dichten Fenstern. Diese Kaminöfen bieten die Möglichkeit einen Luftschlauch anzuschliessen, der den Ofen mit frischer Verbrennungsluft von aussen versorgt. Raumluftunabhängige (RLU) Kaminöfen haben nicht nur einen Aussenluftanschluss, sondern auch einen besonders dichten Korpus und eine selbstverriegelnde Tür. Diese Kaminöfen sind vor allem für stark gedämmte Niedrigenergie- und Passivhäuser mit kontrollierten Lüftungsanlagen von entscheidender Bedeutung. Denn hier muss sichergestellt werden, dass beim Betrieb einer Feuerstätte kein Unterdruck entsteht und die Rauchgase dadurch zurück in den Raum gelangen können.

SOFT CLOSE
Das hydraulische „soft close“ Türschliesssystem gewährleistet eine ausgezeichnete Dichtheit zum Aufstellraum. Dadurch ist beim Einbau einer zugelassenen Lüftungsanlage eine zusätzliche Sicherheitsvorrichtung nicht mehr nötig. Trotz dem äusserst soliden Anpressdruck schliesst die Tür besonders sanft und völlig geräuschlos.

DIBt
Die Zulassung vom Deutschen Institut für Bautechnik – DIBt haftet dafür, dass der zertifizierte Kaminofen speziell konstruiert und darauf geprüft ist, dass das Gerät absolut dicht ist und somit als vollkommen raumluftunabhängig nach DIBt-Norm gilt. Unsere RLU Kaminöfen haben diese Eigenschaften in einer Prüfung beim DiBt unter Beweis gestellt.

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

AURUS

AUSSENLUFTANSCHLUSS

SOFT CLOSE

K6520 STAHL

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **9900-2502**

K6522 SPECKSTEIN

Wärmespeichermodul optional bestellbar
Artikelnummer **9900-2502**

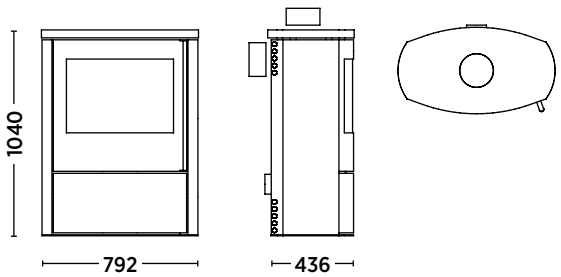

K6522

AURUS Speckstein

Nennwärmeleistung:	**7 kW**
Gewicht:	**205 Kg**
Raumheizvermögen ca.:	**126 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A⁺**

EMPIRE

- WÄRMESPEICHERMODUL
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- SOFT CLOSE
- AUSSENVERGLASUNG
- ECKOFEN

WÄRMESPEICHERMODUL OPTIONAL BESTELLBAR
ARTIKELNUMMER **9900-2515**

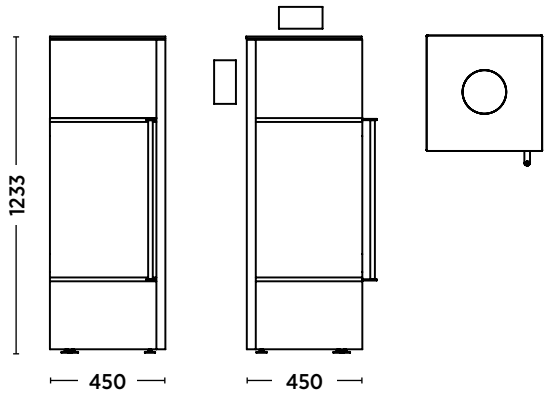

K6495

EMPIRE

Nennwärmeleistung:	**6 kW**
Gewicht:	**147 Kg**
Raumheizvermögen ca.:	**108 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A⁺**

GRAVISSIMO

STROMLOSER PELLETOFEN
GERÄUSCHLOS
FÜR MEHRFACHBELEGUNG
GEEIGNET

AUTOMATIK

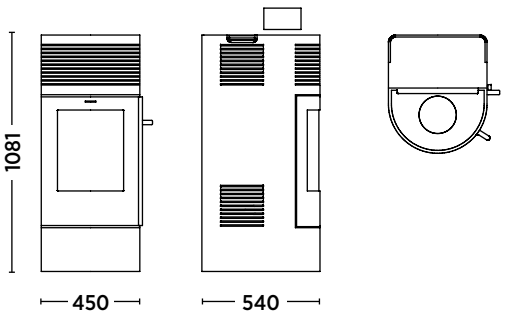

R2053

GRAVISSIMO Stahl

Nennwärmeleistung:	**6 kW**
Gewicht:	**86 Kg**
Raumheizvermögen ca.:	**108 m³**
Energieeffizienzklasse:	**A⁺**

YBOR CITY
RIVERSIDE HTS
TAMPA HTS
HYDE PARK
SEMINOLE HTS
WEST TAMPA
CHANNELSIDE
SOUTH TAMPA

TROBE RLU

DAUERBRAND + RLU

Deutsches Institut für Bautechnik DIBt

- DAUERBRAND
- AUTOMATIK
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG
- SOFT CLOSE
- AUSSENVERGLASUNG

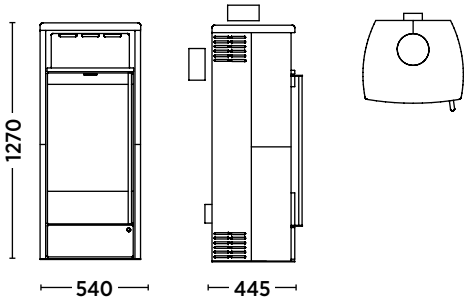

K5935

TROBE RLU Speckstein

Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	221 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A⁺

HEDERA

NEU

K5698

HEDERA Speckstein

Nennwärmeleistung:	6 kW
Gewicht:	138 Kg
Raumheizvermögen ca.:	108 m³
Energieeffizienzklasse:	A⁺

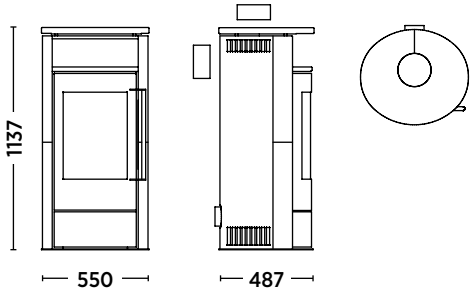

AUSSENLUFTANSCHLUSS

AUTOMATISCHER TÜRVERSCHLUSS

LUNA RLU

K6033

LUNA RLU Speckstein

Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	167 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m³
Energieeffizienzklasse:	A⁺

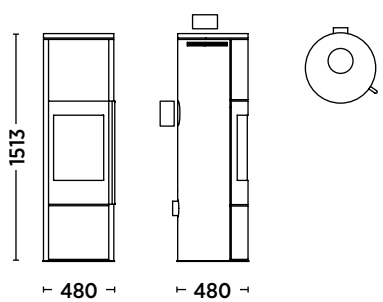

- COMFORT CONTROL
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- RAUMLUFTUNABHÄNGIG
- SOFT CLOSE
- WÄRMESPEICHERMODUL

LAURUS

K6261

Abdeckplatten sind grundsätzlich mit Rauchrohrausschnitt.
Vollglasplatte nachbestellbar Art. Nr: 5540-395.

LAURUS Glass

Nennwärmeleistung:	5 kW
Gewicht:	102 Kg
Raumheizvermögen ca.:	90 m³
Energieeffizienzklasse:	A⁺

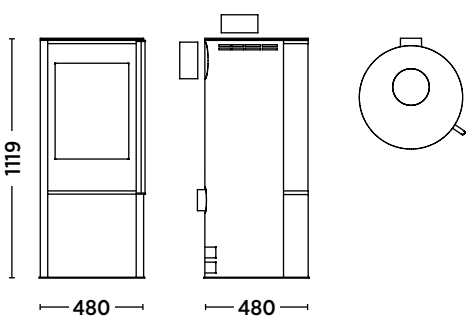

- COMFORT CONTROL
- AUSSENLUFTANSCHLUSS
- SOFT CLOSE
- AUSSENVERGLASUNG

Seite	5	5	5	5	7	9	12	13	14	11
	NEU	NEU	NEU	NEU	NEU		NEU			
	AURUS STAHL	AURUS STAHL MIT WÄRMESPEICHERMODUL	AURUS SPECKSTEIN TOP	AURUS SPECKSTEIN TOP MIT WÄRMESPEICHERMODUL	EMPIRE STAHL	GRAVISSIMO STAHL	HEDERA SPECKSTEIN	LAURUS GLAS	LUNA SPECKSTEIN	TROBE RLU SPECKSTEIN
Artikelnummer	**K6520**	**K6520 + 9900-2502**	**K6522**	**K6522 + 9900-2502**	**K6495**	**R2053**	**K5698**	**K6261**	**K6033**	**K5935**
Höhe (mm)	1003	1262	1040	1299	1233	1081	1137	1119	1513	1270
Breite (mm)	792	792	792	792	450	450	550	480	480	540
Tiefe (mm)	436	436	436	436	450	540	487	480	480	445
Gewicht (kg)	181	229	205	253	147	86	138	102	167	221
Korpusfarbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Feuerraum										
Höhe (mm)	342	342	342	342	392	383	445/268	444/268	444/268	486
Breite (mm)	540	540	540	540	340	264	350	335	335	350
Tiefe (mm)	220	220	220	220	340	203	230	230	230	289
Glasscheibe sichtbar										
Höhe (mm)	372	372	372	372	460	370	445	445	445	570
Breite (mm)	538	538	538	538	349	298	328	342	342	442
Stutzen (Abgasstutzen ø 150 mm, Aussenluftzufuhr ø 100 mm)										
Höhe bis Oberkante Abgasstutzen oben (mm)	961	961	961	961	1027	1022	899	1102	1102	1177
Tiefe von Hinterkante bis Mitte Abgasstutzen oben (mm)	218	218	218	218	225	365	207	195	195	156
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten (mm)	848	848	848	848	942	-	-	1011	1011	1076
Höhe bis Mitte Stutzen Aussenluftzufuhr (mm)	260	260	260	260	205	-	170	362	362	262
Brennstoff										
Scheitholz	√	√	√	√	√		√	√	√	√
Braunkohlenbriketts	√	√	√	√			√	√	√	√
Pellets						√				
Scheitholzlänge (cm)	50	50	50	50	28	-	33	33	33	33
Abgaswerte										
CO (g/m3)	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250	<1,250
Staub (g/m3)	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04	<0,04
Mindestwirkungsgrad (%)	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%	>80%
Energieeffizienzklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Leistungsangaben										
Nennwärmeleistung (kw)	7	7	7	7	6	5	6	5	5	6
Leistungsbereich	3,6-7,2	3,6-7,2	3,6-7,2	3,6-7,2	3,0-6,8	2,5-5	3,0-6,8	2,5-5,7	2,5-5,7	3-6,5
Raumheizvermögen ca. (m3)	126	126	126	126	108	90	108	90	90	108
Produktbesonderheiten										
Comfort Control								√	√	
Dauerbrand										√
Automatik						√				√
Aussenluftanschluss	√	√	√	√	√		√	√	√	√
Raumluftunabhängig									√	√
Wärmespeichermodul		√		√	√				√	
Mehrfachverriegelung										
Automatischer Türverschluss										
Soft Close	√	√	√	√	√			√	√	√
Aussenverglasung								√		√
Wandbündig										
Eckofen					√					
Angaben zur Schornsteinbemessung										
Abgasmassenstrom (g/s)	6,0	6,0	6,0	6,0	5,9	4,4	5,9	5,7	5,7	6,0
Abgasstutzentemperatur (°C)	271	271	271	271	372	246	372	246	246	270
Mindestförderdruck (mbar)	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,13	0,12	0,12	0,12
Abstand zu brennbarem Material										
Seite (cm)	20	20	20	20	20	20	33	38	38	20
Hinten (cm)	20	20	20	20	20	20	10	25	25	20
Strahlungsbereich Sichtscheibe (cm)	100	100	100	100	80	80	90	90	90	100

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler. Weitere Informationen: www.fireplace.de oder Hotline: 01805 347375 (01805 FIREPL).

Fireplace GmbH Hüttenstrasse 38. D-59939 Olsberg
Fireplace Kft. Vértanúk tere 4. H-2800 Tatabánya
www.fireplace.de | Info@fireplace.de | Hotline: 01805 347375 (01805 FIREPL)

Technische Änderungen sind vorbehalten. Drucktechnische Farbabweichung nicht ausgeschlossen. Keine Haftung für Druckfehler.

IHR HÄNDLER: